

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

## Fi-LS Abschließvorrichtung

- Fi-LS Abschließvorrichtung für:  
MCB, RCCB, RCBO
- Material: PA66 + 20% GF  
(glasfaserverstärktes Polyamid)
- Hitzebeständig und verschleißfest
- Farbe: gelb


**Hinweis:**

Geeignet für Vorhängeschlösser bis Ø = 5 mm



**Empfehlung:**


PSVSB1 Sicherheitsschloß  
Art.-Nr. 05106794  
ID-Nr. 057593

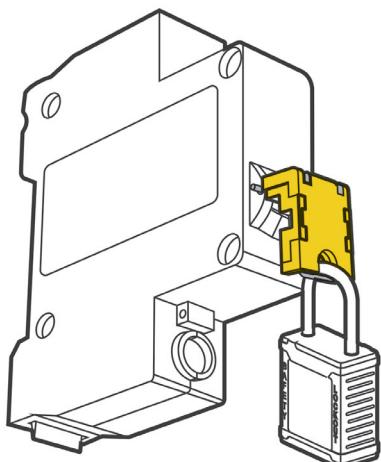

7



7



### Informationen


Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05106952	057805	PFILSAV	1

# Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

## Fi-LS Abschließvorrichtung (Anwendung)


1

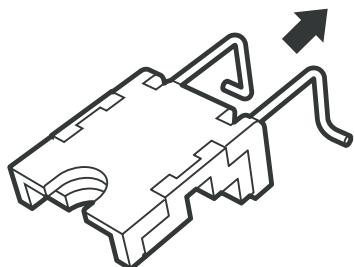


Metallfuß heraus ziehen.

Metallfuß in die kleine Öffnung vom MCB-Griff des Leitungsschutzschalters stecken und nach unten schieben.

2

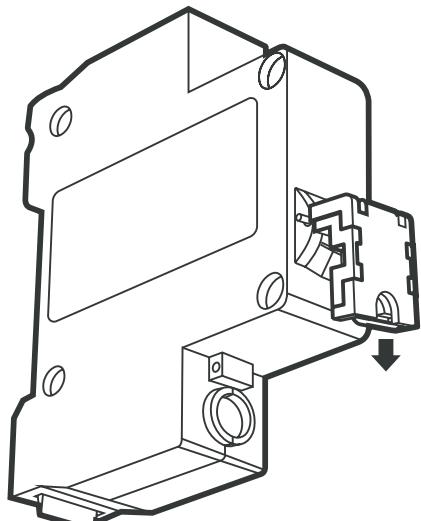

3

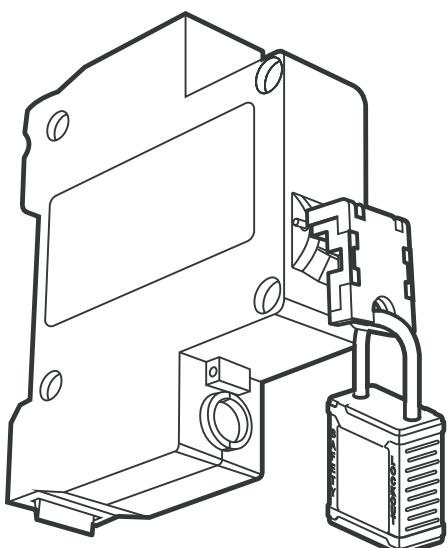

Mit einem Sicherheitsschloss verriegeln.