




Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: WXD023SC

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar. So ist sie ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

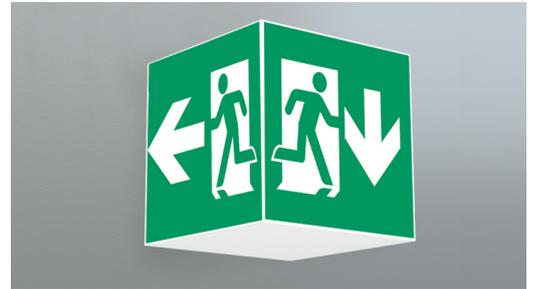

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	90 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	20
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	4,8V/2,0Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Leistung max.	5 W
Leistung DS	3,5 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	500 mm
Breite	500 mm



Höhe	500 mm
Gewicht	6.62 kg
Gewicht inkl. Verp.	6.76 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260581710040



TECHNISCHE ZEICHNUNG

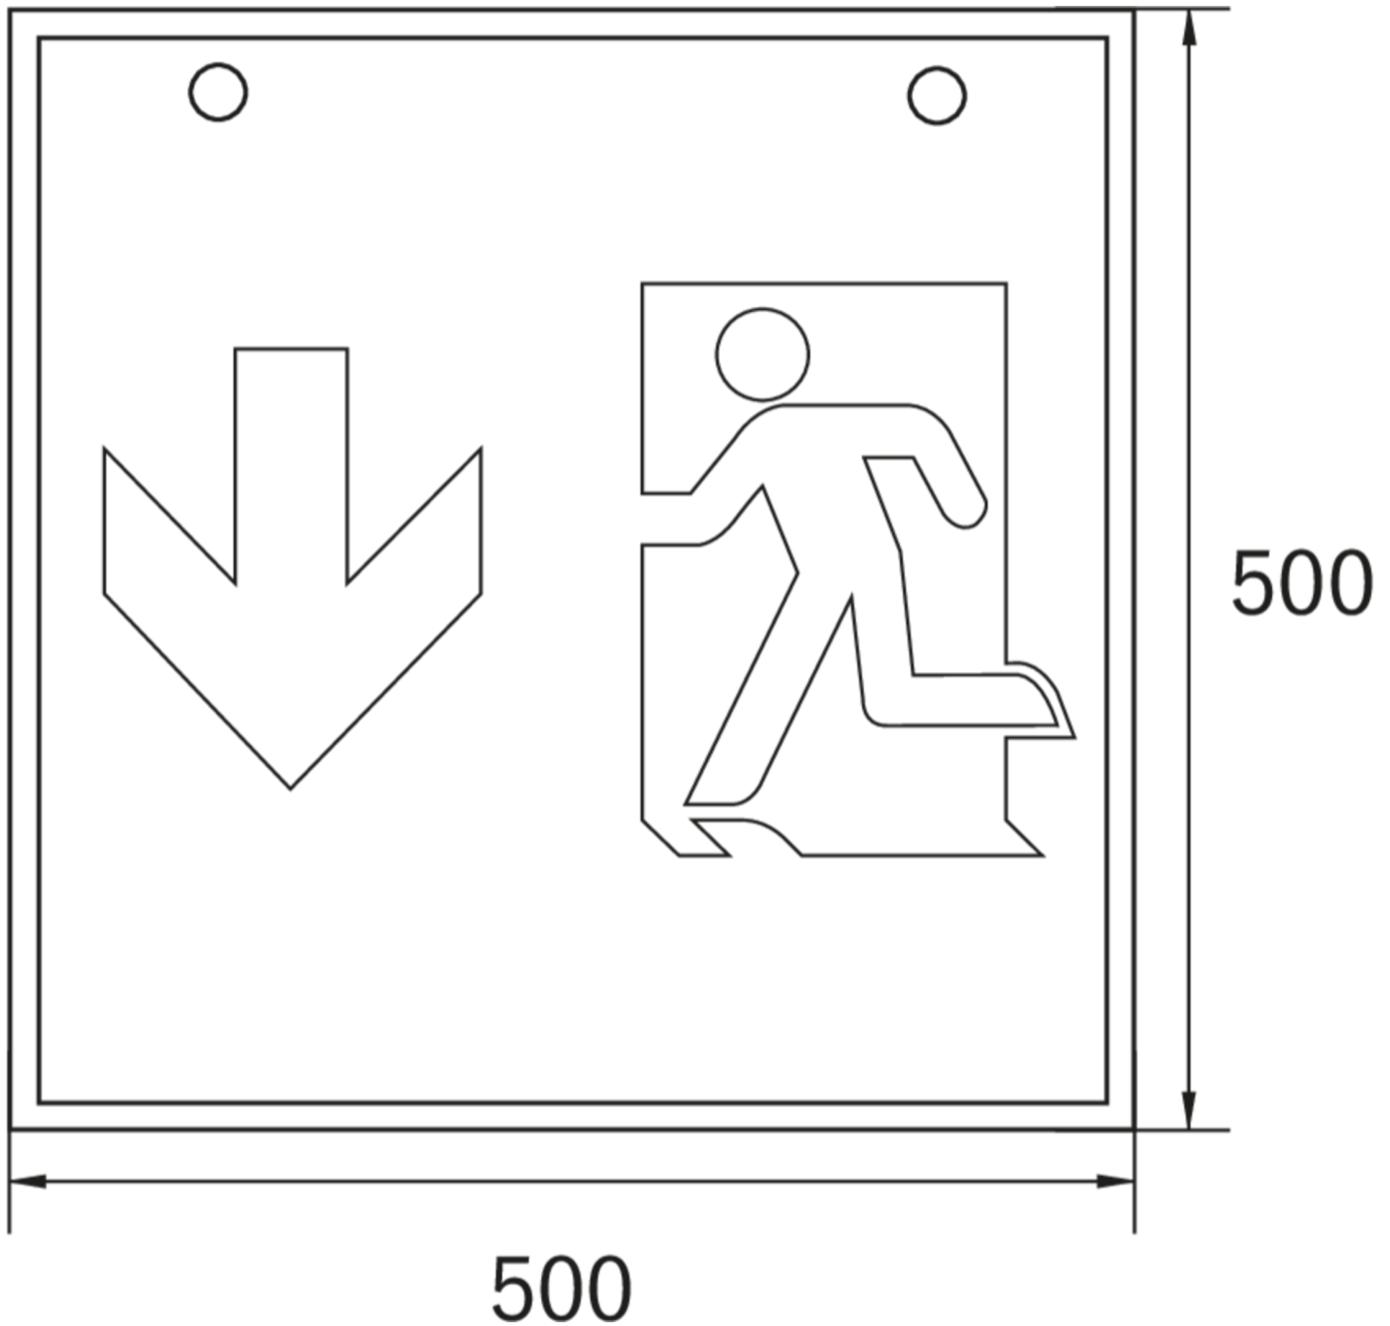

ZUBEHÖR

WKO - Kettenösen - Set für Würfel

1PV-EB - 1x PV - Pendel Verchromt 500mm vorverdrahtet