


# E30436




## Verbindungskabel mit Ventilstecker

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

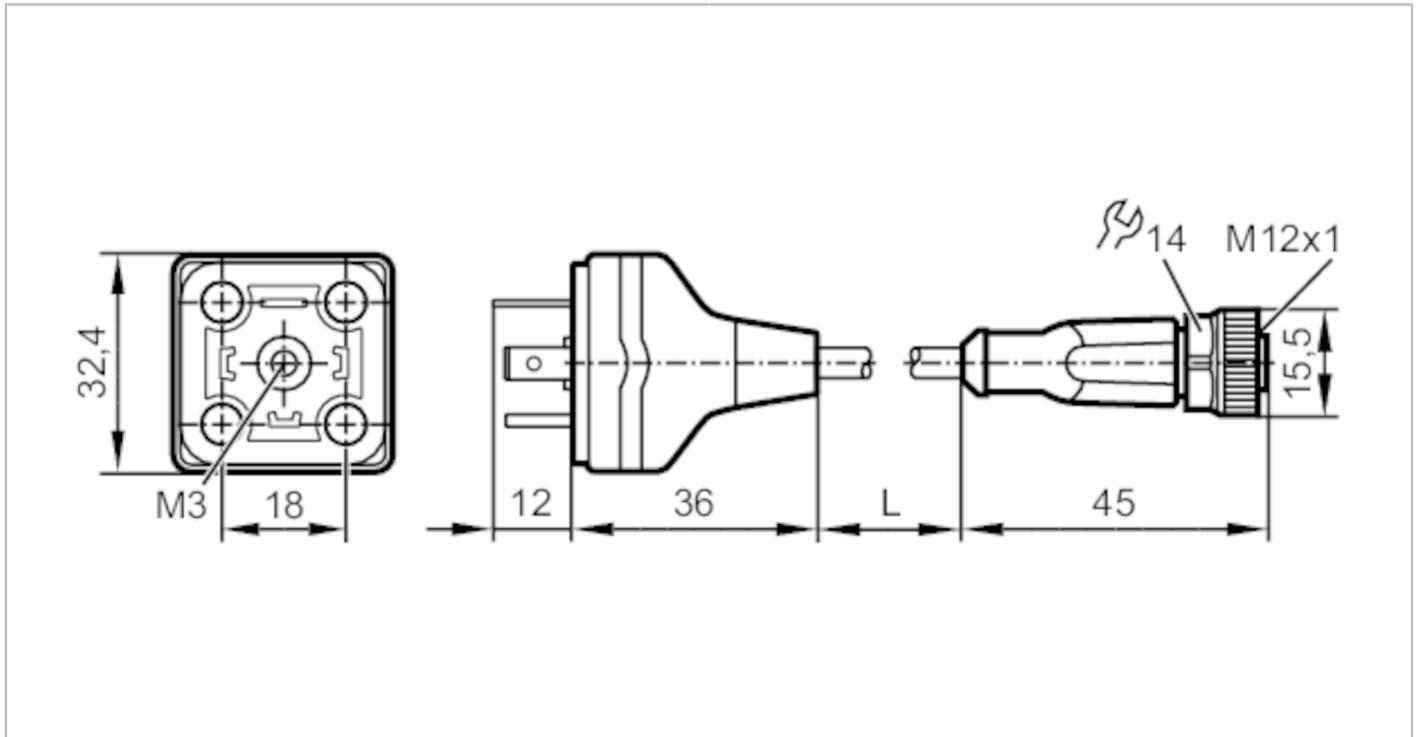

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 65
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	66,7
Werkstoffe	Stecker: TPU schwarz; Buchse: TPU orange; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt / Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker	

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, gerade; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



# E30436




## Verbindungskabel mit Ventilstecker

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,4 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

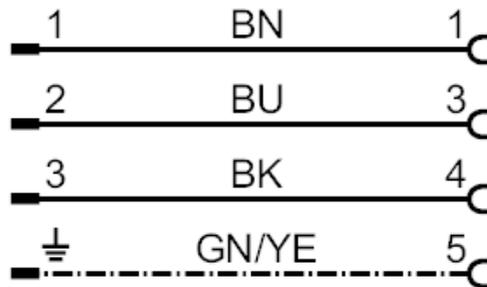

Adernfarben :

BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
GN/YE = grün / gelb

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

