


Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PPQLKA Wohnraumventilator „Premium Quiet Auto“

- Für kleine und mittlere Räume
- Kugellagermotor
- Geeignet zur Wand- und Deckenmontage
- Modernes Design mit weißer Frontplatte, kein direkter Anblick der Lamellen
- ABS Kunststoffgehäuse
- UV – Beständig
- Automatische Jalousie mit Thermoschalter (verzögertes öffnen und schließen)
- Maße: 205x205x110 mm
- Aufbaumaß: 50 mm
- Druck: 35 Pa
- Geräuschpegel: 34 dB(A) – bei 3 Meter Abstand
- Gewicht: 0,73 kg
- Fördervolumen: 98 m³/h
- Spannung: 220-240 V
- Drehzahl: 2.300 min⁻¹
- Farbe: weiß
- Schutzart: IP24
- Leistung: 18 W
- Anschluss-Ø: 100 mm
- Anschluss: 0,085 A
- Netzfrequenz: 50 Hz

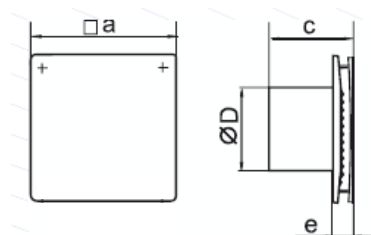

a	c	ØD	e
205 mm	110 mm	99,5 mm	60 mm

Informationen



Art.-Nr.	Typ	VE	Ausführung
05104036	PPQLKA100	1 / 12	Standard
05104037	PPQLKTA100	1 / 12	mit Nachlaufrelais: Läuft nach dem Ausschalten solange nach, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist. Erst dann schaltet der Lüfter bis zum nächsten manuellen Einschalten ab. Stufenlos einstellbar von 2 – 30 Min.
05104038	PPQLKTHA100	1 / 12	mit Nachlaufrelais und Feuchtigkeitssensor: Läuft nach dem Ausschalten solange nach, bis der eingestellte Feuchtigkeitswert unterschritten ist. Danach beginnt die Laufzeit des Nachlaufrelais. Erst dann schaltet der Lüfter bis zum nächsten manuellen Einschalten ab. Stufenlos einstellbar von ca. 60-90 % Luftfeuchte