




LUZ-P13 104.830.AS



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666721	4043544760357
schwarz	666722	4043544760364
weiß	666723	4043544760371

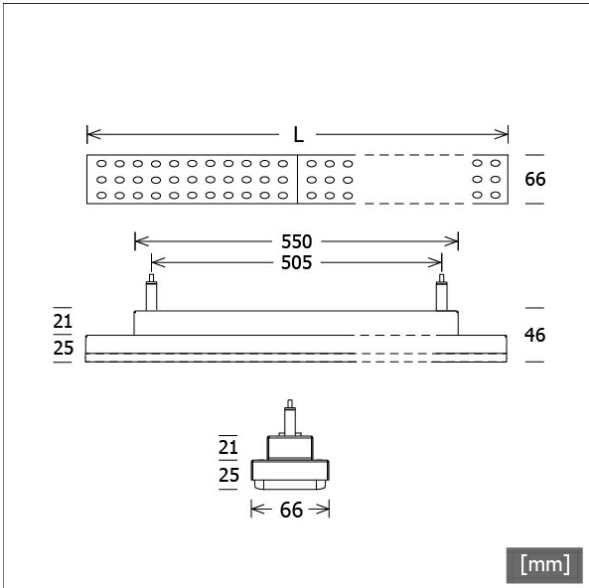

Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschienenmontage und asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	33,6 W
Leuchten-Lichtstrom	4810 lm
Systemeffizienz	143,15 lm/W
Moduleffizienz	160,00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	24,9/24,4 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	Asymmetric
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	873 mm
Breite	66 mm
Höhe	46 mm
Nettogewicht	1,90 kg
Bruttogewicht	1,99 kg

LUZ-P13 104.830.AS

LUZ-P13 104.830.AS

LUZ | Pendant (1xLED 34W 830/3000K 4810lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	495	495	495	495
15°	742	469	348	469
30°	600	327	165	327
45°	262	178	73	178
60°	91	85	56	85
75°	34	33	49	33
90°	13	1	15	1
cd / 1000 lm				

 LDC unsuitable for cone representation.
 Asymmetric LDC.

η	LED
Efficiency	141 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	34 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.9
UGR C90/C270	24.4
CIE Flux Codes	65 88 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



EU 10
 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 1000 mm)



EU 20
 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 2000 mm)



EU 21
 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 3000 mm)



EU 22
 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 4000 mm)



EUE 20
 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 2000 mm)



EUE 21
 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 3000 mm)



EUE 22
 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 4000 mm)



ST-A 10/9000-1-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000-2-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000-3-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000-4-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)

LUZ-P13 104.830.AS

Zubehör



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)