


- PROFIBUS-Leitung: AWG 22/1
- Mantelmaterial: PVC, Farbe: blau
- Manteldurchmesser: 8.1 mm
- UL Zulassung
- Ölbeständig
- UV-beständig
- Ende offen
- Ende offen
- Leitungslänge: 30 Meter

Leitungsquerschnitt

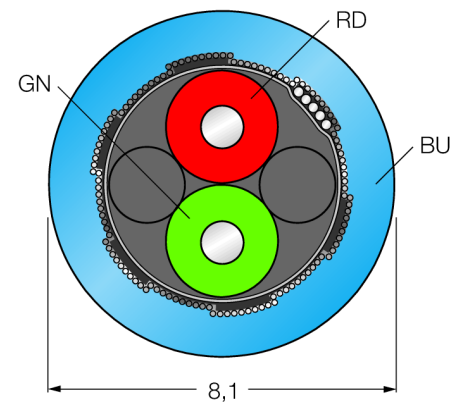

Typenbezeichnung	Cable452B-30M
Ident-Nr.	6611477
Leitungstyp	PROFIBUS-DP
Leitungsdurchmesser	8.1mm
Leitungslänge	30
Leitungsmantel	PVC, Blau
Schirmung	Aluminiumfolie, verzinnertes Kupfergeflecht
Max. Zugfestigkeit	≤ 80 N
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 8 x Ø
Aderisolierung	PE
Aderfarben	GN, RD
Adernquerschnitt	2x0.34
Nennstrom	4 A
DC-Widerstand (loop)	110 Ω/km
Nom. Impedanz	150 (3...20 MHz) Ω
Nom. Kapazität	30 pF/m
Dämpfung	40 dB/km bei 16.0 MHz
Nom. Induktivität	0.9 mH/km
Bemessungsspannung	300 V
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+70°C
in Bewegung	-5...+50°C
Zulassungen	UL, CSA
Schleppkettenfähig	nein
UV-beständig	gem. UL 1581, Abschnitt 1200
Öl-beständig	ja
Flammwidrig	gem. IEC 60332-3
Halogenfrei	nein
Strombelastbarkeit	4 A