



| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 323-9f7 |
| Bezeichnung | CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 3p 9h IP44/IP54 |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 3p 9h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75x75 mm / 60x60 mm Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN) | 9003399046179 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,167 kg |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| ETIM 9.0 | EC001317 |
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl | 3 |
| Uhrzeit-Stellung | 9 h |
| Kennfarbe | rot |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
| Flanschmaß vertikal | 75 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 60 mm |
| Flanschmaß horizontal | 75 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 60 mm |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| a | 75 mm |
| b | 75 mm |
| c | 60 mm |
| d | 60 mm |
| e | 23 mm |
| f | 67 mm |
| g | 5,5 mm |
| h | 55 mm |
| i | 112 mm |
| j | 122 mm |
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm ² |
| Leitung starr | 2,5-10 mm ² |
| Kontaktschrauben | 110 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 12-14 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

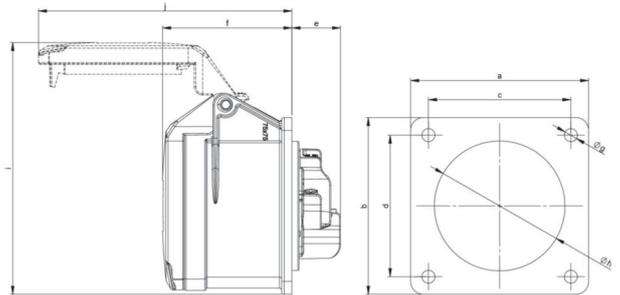

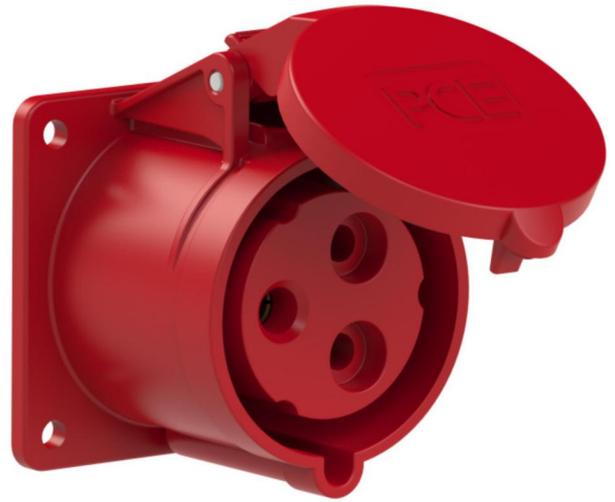



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=323-9f7>

