


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2


PIDP 50 Iso-Dübel für Porenbeton

- Material: ABS
- Für Montage in Porenbeton
- Zur Befestigung von Bauteilen in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben
- Im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
- Temperaturneutral von -40 °C bis +80 °C
- Verrottungsbeständig
- Vorbohren mit Setzwerkzeug
- Setzwerkzeug im Lieferumfang enthalten (Art.-Nr. 05103449, ID-Nr.: 053908)
- Formschlüssige Befestigung
- Spreizdruckfreie Verankerung
- Kleine Rand- und Achsabstände möglich

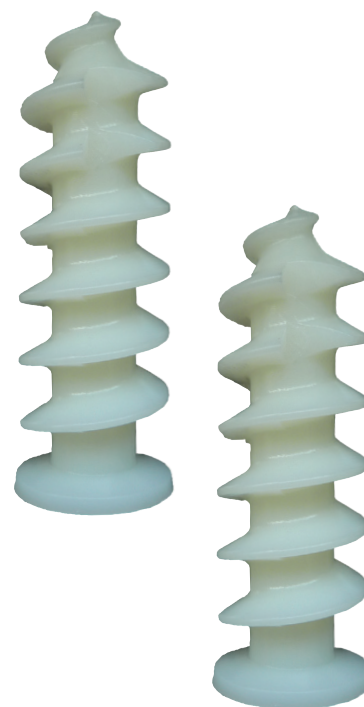

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Dübel-Ø	Länge
05102033	052615	PIDP 50	100	16 mm	50 mm

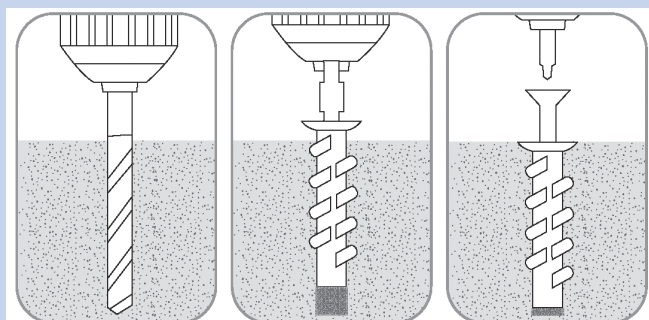

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PIDP 50 Iso-Dübel für Porenbeton

KENNWERTE		PIDP 50
Achsabstand		100 mm
Randabstand		100 mm
Bohrlochtiefe		60 mm
Setztiefe		50 mm
Mind. Bauteildicke		80 mm
Gewinde-Ø Schraube		4,5-6 mm
Bohrernenn-Ø		10 mm
Loch-Ø Bauteil		6,5 mm
LEISTUNGSDATEN		
Empf.-Zuglast:	Porenbeton PB2	ca. 25 kg
	Porenbeton > PB4	ca. 33 kg
	Gipswand > 5 N/mm ²	ca. 25 kg
Empf.-Querlast:	Porenbeton PB2	ca. 30 kg
	Porenbeton > PB4	ca. 40 kg
	Gipswand > 5 N/mm ²	ca. 40 kg