




PLL-ECO 593.0625.30.2/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
	657746	4043544666512

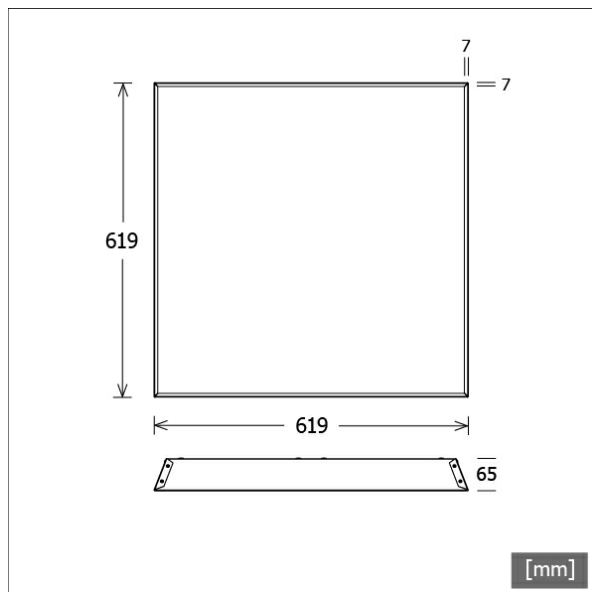

Beschreibung

- Einlegetlichtfeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (625 x 625)
- homogenes Lichtbild
- geringe Blendwerte
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchtengehäuse aus Aluminiumblech
- externe Platzierung des Betriebsgeräts auf dem Leuchtenkörper möglich
- Acrylglasdiffusor prismatisch
- werkzeugloses Einlegen in Decke
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	32.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3950 lm
Systemeffizienz	123.43 lm/W
Moduleffizienz	154.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	18.2/18.1 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	619 mm
Breite	619 mm
Höhe	65 mm
Einbautiefe	100 mm
Nettogewicht	4.21 kg
Bruttogewicht	4.43 kg

PLL-ECO 593.0625.30.2/DALI

PLL-ECO 593.0625.30.2/DALI

PL 59 Eco (1xLED 32W 830/3000K 3950lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	504	504	504	504
15°	472	472	472	472
30°	388	389	388	389
45°	233	222	233	222
60°	103	105	103	105
75°	43	37	43	37
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.48 5.54		221.3
6.0	10.95 11.08		55.3
9.0	16.43 16.63		24.6
12.0	21.90 22.17		13.8
15.0	27.38 27.71		8.9

η	LED
Efficiency	123 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.2
UGR C90/C270	18.1
CIE Flux Codes	62 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS