



## Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.3504.1

### Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25E X35SW

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 35 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

U2.238.3504.1

EAN	4049088359712
Bestelleinheit	2 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	20,099 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	35 m
-------------	------

**Technische Zeichnung**

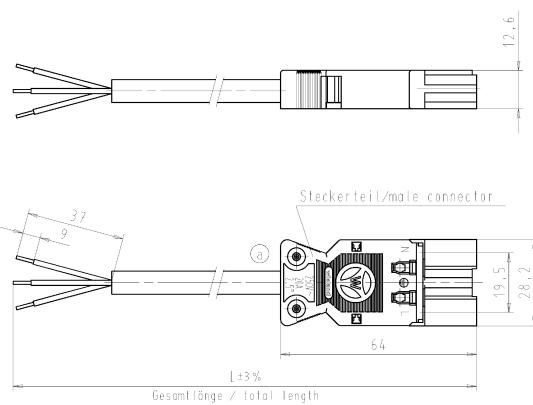

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

**Kabel/cable H05VV-F3G2,5**  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

**SW = schwarz/black**  
**WS = weiß/white**  
**GR01 = grau/grey**  
**RT03 = rot/red**

**Typ/type:** GST1813K1-S 25

Fertigungsgröße ISO 14061 / Fertigungssystemgröße ISO 14061 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		(Anmerkung: Die Fertigungsgröße ist nicht zulässig, wenn die Fertigungsgröße nicht durch die Fertigungsgröße definiert ist.) (Note: The manufacturing size is not permitted if it is not defined by the manufacturing size.)	
Präzisionsmaß nach General tolerance	(Anmerkung: Keine modifizierten Abmessungen) (Note: No modified dimensions allowed)	Toleranzklasse Tolerance class	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.238.0204.1 01K

Werkstoff/Material Material	Hersteller/Manufacturer wieland	Zeichnungstitel PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG
Anmerkungen/Remarks Steckerteil/frees Ende/free end (Impression K1)		250V AC 20A 2,5mm

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog