

Anbaugerätestecker geneigt TN - Flansch 85x85, Befestigung 70x70


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2702
EAN	4024941027021
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TN geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
VG-Typ-Nr.	VG 96919 BP 001
Versorgungs-Nr.	5935-12-300-3598
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige

Artikelbeschreibung	
Geräte-Höhe	100mm
Geräte-Breite	86.5mm
Geräte-Tiefe	91mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Neigung beträgt 10°
	Mit Verschlusshaube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.26 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941027021
Länge	91 mm
Breite	86.5 mm

Logistikdaten	
Höhe	100 mm
Gewicht	0.261 kg
Volumen	787.15 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941818971
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2.764 kg
Volumen	9'975 ccm

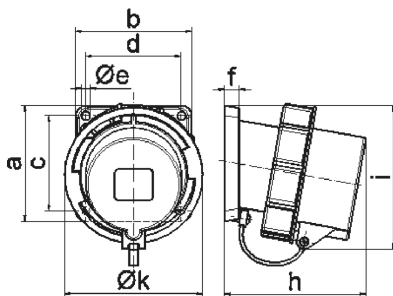

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	94,0	94,0	94,0	105,0	105,0	105,0
i	94,0	97,0	101,0	103,0	103,0	107,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
Leiter mm² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

5 MB 31