

Artikeldatenblatt 1482

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1482
Artikel:	Bouncer Recessed CBS
EAN:	4255637502052
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wandeinbau
Erkennungsweite:	18m
Piktogrammset:	nein (1 Piktogramm nach Angabe)
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC/DC 50/60Hz
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Max. Leistung AC:	5,2VA
Max. Leistung DC:	3,1W
Nennleistung Leuchtmittel:	3W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Aluminiumblech
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Bouncer Recessed CBS

Hier kommt keiner durch

Rettungszeichenleuchte zum Wandeinbau im ballwurfsicheren Feinblechgehäuse in Signalweiß, RAL 9003. Ausgestattet mit einer 8mm starken und lichttechnisch optimierten Acrylglascheibe zur normkonformen Ausleuchtung des Piktogramms und einer speziellen, ballwurfsicheren Scheibe zum Schutz der Leuchte vor Beschädigungen, insbesondere in Sporthallen.

Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Somit lässt sich die Leuchte schnell und einfach in den 205 x 100 x 105mm (L x B x T) großen Wandausschnitt montieren. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Piktogramm nach Kundenvorgabe.

Abmessungen

Breite (mm): 220


Höhe (mm): 130

Tiefe (mm): 117

Nettogewicht (kg): 0,9



Maßzeichnung | Dimensional drawing

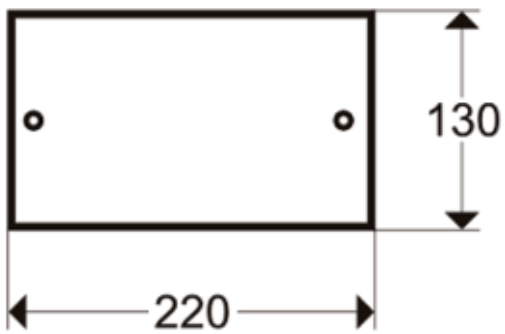

O Kabeleinführung mit Nippel verschlossen,
Durchmesser 19mm |
Cable entry with plugs, diameter 19mm

Je 2 Kabeleinführung oben und hinten
(mittig am Gehäuse angeordnet) |
2 cable entries each at the top and rear
(centered on the housing)

