


Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen

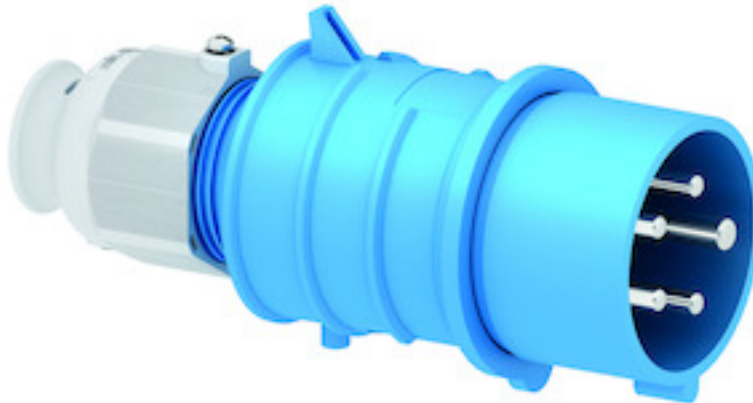

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21840
EAN	4024941218405
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube blau RAL 5015
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	154mm
Geräte-Breite	65mm
Geräte-Tiefe	74mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,179 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941218405
Länge	74 mm
Breite	65 mm
Höhe	154 mm
Gewicht	0,18 kg
Volumen	740,74 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831666
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,923 kg
Volumen	7.140 ccm



2 MB 93

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6