

# CATania 3060 Blackline

## Aluminiumprofil schwarz eloxiert


- hochwertiges Profil aus Aluminium, schwarz eloxiert
- flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
- auch mit schwarzer Abdeckung für designrelevante Projekte erhältlich
- Netzteile 66000315 und 66000316 integrierbar
- in Verbindung mit opalschwarzen oder opalweißen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex (bis Pitch15) ist eine homogene Lichtlinie möglich



**Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich Ausdehnung und Montage am Ende des Datenblattes!**

### ALUMINIUMPROFIL

	62398771	62398772	62398773	62398775
<b>Länge</b>	1000 mm	2010 mm	3020 mm	5030 mm
<b>Breite</b>	30 mm			
<b>Höhe</b>	60 mm			
<b>Farbe</b>	schwarz			
<b>Material</b>	Aluminium EN AW 6060			
<b>Oberflächenbehandlung</b>	eloxiert			
<b>Gewicht</b>	742 gr	1484 gr	2226 gr	3710 gr



## EINLEGER

62398781	
<b>Beschreibung</b>	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, schwarz eloxiert zur Aufnahme von LED-Platinen mit einer max. Breite von 23,5 mm
<b>Material</b>	Aluminium EN AW 6060
<b>Oberflächenbehandlung</b>	eloxiert
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Breite</b>	27,4 mm
<b>Höhe</b>	7,9 mm

Für andere Längen bitte die letzte Stelle der Artikelnummer ersetzen durch: 2 = 2.01m / 3 = 3.02m / 5 = 5.03m



## ABDECKUNGEN

	62398851	62399691	62399821	62399841	62399851	62399861	62399871
<b>Beschreibung</b>	Abdeckung Aluminium eloxiert	CATania 30 Abdeckung schwarz, PMMA	Abdeckung opal, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	Abdeckung hoch, opal, 180° für eine rundum homogene Lichtverteilung	Abdeckung satiniert, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	Abdeckung Prisma, zur Verringerung der Blendwirkung
<b>Material</b>	Aluminium	PMMA					
<b>Transmission in %</b>	0	22	77	84	91		
<b>Länge</b>	1000 mm						
<b>Breite</b>	27,4 mm			30 mm	27,4 mm		
<b>Höhe</b>	7,9 mm			27,8 mm	7,9 mm		

Für andere Längen bitte die letzte Stelle der Artikelnummer ersetzen durch: 2 = 2.01m / 3 = 3.02m / 5 = 5.03m



## ENDKAPPEN

62398777	
<b>Beschreibung</b>	CATania 3060 Endkappen, schraublose Sichtfläche, Alu, schwarz eloxiert, 2 St, inkl. 2 Madenschrauben
<b>Material</b>	Aluminium EN AW 5052
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Länge</b>	2 mm
<b>Breite</b>	30 mm
<b>Höhe</b>	60 mm



## ZUBEHÖR

	62398802	62398803	62398806	65400170
<b>Beschreibung</b>	2x Verbinder gerade, Metall, inkl. 8 Madenschrauben	2x Verbinder 90°-Winkel, Metall, inkl. 8 Madenschrauben	Profilverbinder-Set einstellbar, V2A-Edelstahl, 1 Stück, inkl. Madenschrauben, für eine abbiegende Lichtlinie	Abhängung zur Deckenbefestigung (2x 150 cm Drahtseil Ø 1 mm, 2x Deckenhalter, 2x Profilhalter)
<b>Material</b>	Edelstahl V2A			
<b>Länge</b>	80 mm	50,5 mm	104 mm	
<b>Breite</b>	10,5 mm	50,5 mm	10,5 mm	
<b>Höhe</b>	1,7 mm		7 mm	
<b>Bemerkungen</b>			für eine an-/absteigende Lichtlinie	Arbeitslast: 8 kg/Halter (16 kg/Set)



Alle Aluminiumprofile und Abdeckungen unterliegen gewissen Längentoleranzen. Diese beträgt unabhängig von der Länge +20/-0 mm, d. h. ein Profil hat min. die angegebene Länge, kann aber bis zu 20 mm länger sein.


Benötigen Sie eine exakte Länge, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an (über Artikelnummer 62397000 - Sägen Aluminiumprofil/Kunststoffabdeckung je Schnitt).

Bitte beachten Sie, dass sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bei einer Temperaturänderung unterschiedlich stark ausdehnen können. Bei einer Temperaturänderung von 20°C kann die Ausdehnungsdifferenz bis zu 1,2mm pro Meter betragen! Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist ein normaler physikalischer Vorgang.

Montagehinweis: Sollten Sie zwei Aluminiumprofile direkt aneinander stoß an stoß verbauen (ohne Endkappen), achten Sie bitte bei der Montage darauf, den LED-Streifen nicht direkt über die Stoßstelle zu kleben, da sich die Profile bei Temperaturschwankungen - insbesondere bei großen Längen - ausdehnen bzw. zusammenziehen (s. 1. Abschnitt) und dann dadurch das LED Band beschädigt werden kann. An Stoßstellen ist das LED-Band an den markierten Stellen zu trennen und mit flexiblen Lötbrücken mit entsprechender Dehnungsreserve (min. 5mm) wieder zu verbinden.

Bitte beachten Sie, dass durch Verletzungen der Oberfläche (z.B. Kratzer) das nur oberflächliche Eloxal abgetragen wird und das silberne Rohmaterial sichtbar wird. Das Handling, der Zusammenbau und die Montage muss entsprechend sorgsam gehandhabt werden.

## Montagesituationen

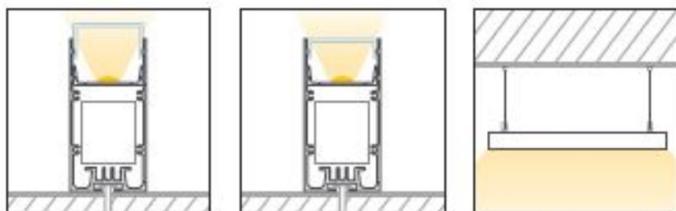

## Bestimmungsgemäße Verwendung

### Profile:

- Bei den LED-Profilen handelt es sich um eine Komponente zur Aufnahme dafür freigegebener LED-Streifen. In Verbindung optionaler Zubehörteile wie Abdeckungen, Endkappen, Einleger etc. können so LED-Leuchten hergestellt werden, welche ausschließlich der Allgemeinbeleuchtung oder der Akzentbeleuchtung somit insbesondere nicht der Not- oder Sicherheitsbeleuchtung dienen.
- Die Montage erfolgt über entsprechende Halter oder Abhängungen, welche als Zubehör angeboten werden. Bei Haltern empfehlen wir 3 Halter pro laufenden Meter. Die Profile wurden für eine Montage auf einem stabilen und geraden Untergrund konzipiert. Je nach Untergrund und örtlichen Gegebenheiten kann eine höhere Anzahl von Haltern von Nöten sein und/oder das mitgelieferte Montagematerial (Schrauben/Dübel) muss gegen geeignetes Montagematerial ersetzt werden. Die Halter dürfen durch die Montage nicht verbogen werden, da dies Einfluss auf die Haltekraft hat. Unter Umständen können die vorgesehenen Halter nicht verwendet werden. Alternativ kann das Profil direkt mit dem Untergrund verschraubt werden. Der Monteur hat sich in jedem Fall vom sicheren Halt des Systems zu überzeugen.
- Achten Sie darauf, dass sich das Profil durch thermische Einflüsse ausdehnt. Hierfür ist genügend Platz vorzuhalten.

- Die Montagehinweise der LED-Streifen und Netzteile sind separat zu betrachten.
- Das Profil ist ausschließlich für die oben angegebenen Montagesituationen zu gebrauchen.

### **Abdeckungen:**

- Alle Kunststoffabdeckungen aus PMMA haben erstklassige lichttechnische Eigenschaften, sind materialbedingt jedoch sehr spröde, was bei mechanischen Einwirkungen (biegen, sägen, sonstige Bearbeitungen) dazu führt, dass die Abdeckung splintern kann. Es besteht Verletzungsgefahr, Schutzbrille und Handschuhe tragen! Kunststoffabdeckungen aus PC sind davon nicht betroffen.
- PMMA oder PC haben einen größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten als Aluminium. D.h. es können, vor allem im noch nicht betriebswarmen Zustand, Lichtschlitze an den Stoßstellen und Abschlüssen der Kunststoffabdeckungen erscheinen.
- Um einen sicheren Halt der Abdeckung zu gewährleisten muss diese auf kompletter Länge in der dafür vorgesehenen Haltenut eingeklippt sein. Der Monteur hat sich in jedem Fall von dem sicheren Halt des Systems zu überzeugen.
- Alkoholhaltige Reinigungsmittel entziehen den Kunststoffprofilen Weichmacher, wodurch diese ihre nötige Flexibilität verlieren und selbst im eingebauten Zustand Risse entstehen können. Wir empfehlen eine Reinigung ausschließlich mit einem feuchten (klares Wasser), weichen Tuch.

### **Zubehör (Endkappen, Halter, etc.):**

- Ein LED-Profil und dessen Zubehör stellt kein Spielzeug dar – diese Komponenten dürfen nur von Personen bedient werden, die die Gefahren im Umgang damit einschätzen können. Es besteht die Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen.

### **HINWEISE**

Pressspuren oder leichte Kratzer an Profilen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar.

Auf den Alu- und Kunststoffprofilen können lose, abwischbare Verschmutzungen auftreten. Diese sind durch die Produktion und das Handling bedingt und stellen keinen Mangel dar. Wir empfehlen generell, die Profile vor Verbau mit einem weichen, fusselreien Tuch (ggf. mit etwas klarem Wasser) zu reinigen. Die LED-Klebefläche muss des Weiteren fettfrei sein um eine gute Anhaftung des LED-Streifens gewährleisten zu können. Entsprechende Hinweise sind den Anweisungen der LED-Streifen zu entnehmen.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.