

Warmwasser-Wärmepumpe DHW 250P

**Glen
Dimplex**
Deutschland



Dimplex

DHW 250P

Lieferbar ab
September 2022

Seite 1
28.04.2022



Funktion


- Einfach zu bedienender Touchscreen
- Kombinierbar mit bestehenden Wärmeerzeugern, insbesondere im Gebäudebestand
- Betrieb ohne Luftkanäle möglich. (Luftkanalanschlusslänge max. 2 m + Bogen für die Ansaug- und Ausblasseite, ext. Pressung max. 80 Pa)

Technische Daten


- 250 Liter Warmwasserspeicher emailliert mit Opferanode, bodenstehend
- Wärmequelle Raumluft Mindestraumgröße 20 m³
- Einsatzgrenzen Luft: 5 – 35 °C
- Maximal erreichbare Warmwassertemperatur im reinen Wärmepumpenbetrieb 60 °C
- Höhere Temperaturen und thermische Desinfektion mittels integriertem Heizstab möglich
- COP bis 3,2 bei einem Zapfprofil L, Energy-Label A+
- Natürliches Kältemittel Propan 0,15 kg
- Schalldruckpegel in 1 m Abstand 37 dB(A)
- Abmessungen H x B x T: 1721 x 630 x 630 mm
- Elektrischer Anschluss: Festanschluss ~ 230 V, N, PE

Lieferumfang

- Warmwasser-Wärmepumpe mit weißem Mantel, 1,5 m Netzanschlusskabel 1,5 m und Kondensatschlauch 1,5

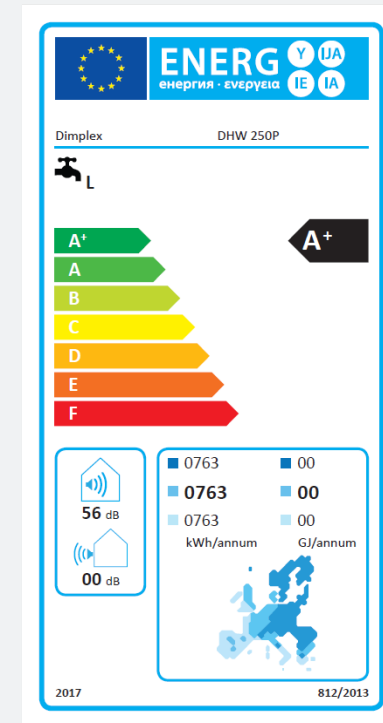

- Betrieb/Standby ⓘ
- Durch kurzes, wiederholtes Drücken der Taste ⓘ wird die Temperatur eingestellt
- Durch **kurzes** Drücken der Taste ⓘ wird der Turbo aktiviert, das Heizsymbol 🔥 blinkt.
- Durch **langes** Drücken der Taste ⓘ wird das Menü aktiviert.
- Durch **kurzes** Drücken der Taste ⓘ wird zwischen den folgenden Funktionen gewechselt:
 - Funktion **„Smart“** 💧
(verwaltet die Heizung abhängig vom geschätzten Warmwasserverbrauch)
 - Funktion **„Komfort“** 💧⁺
(Nutzung der Zusatzheizung bei starkem Wasserverbrauch)
 - Funktion **„Schützen“** 🛡️
(Aktivierung eines wöchentlichen Zyklus zur Legionellen Bekämpfung)
 - Funktion **„Elektrisch“** ⚡
(für den Betrieb nur mit elektrischer Zusatzheizung)
 - Funktion **„Niederlastzeiten“** ⌚
(für einen Betrieb ausschließlich bei einem Signal zu Niederlastzeiten)

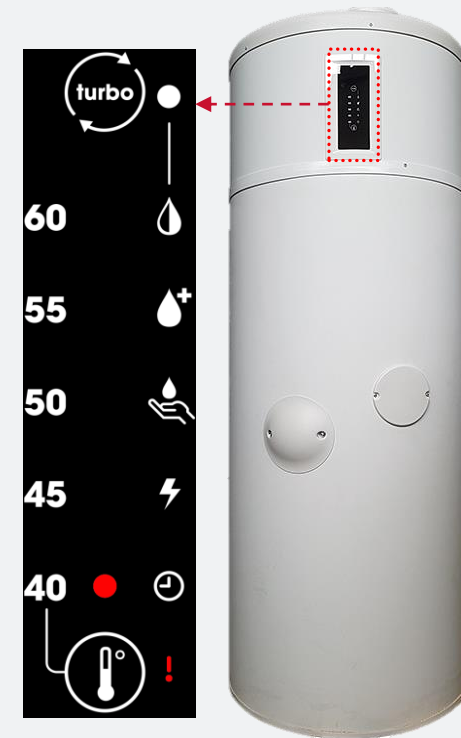



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit.**
