

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.297.7063.7

Konfektionierte Leitung GST18i3KSB- 15H 70GN07

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 7,0 m, 3-polig, Kodierung nach Kundenwunsch mit PE, 16 A, Kodierfarbe maigrün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca




Art. Nr.	92.297.7063.7
EAN	4049088278648
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen
Technische Zeichnung

These Dimensionen sind die typischerweise (normal) zu liefernde Dimensionen.
These dimensions are the typical (normal) to be delivered dimensions.

Einige Maße werden bei Lieferung bereits gefertigt.
Some dimensions are already manufactured at delivery.

Einige Maße werden bei Lieferung bereits gefertigt.
Some dimensions are already manufactured at delivery.

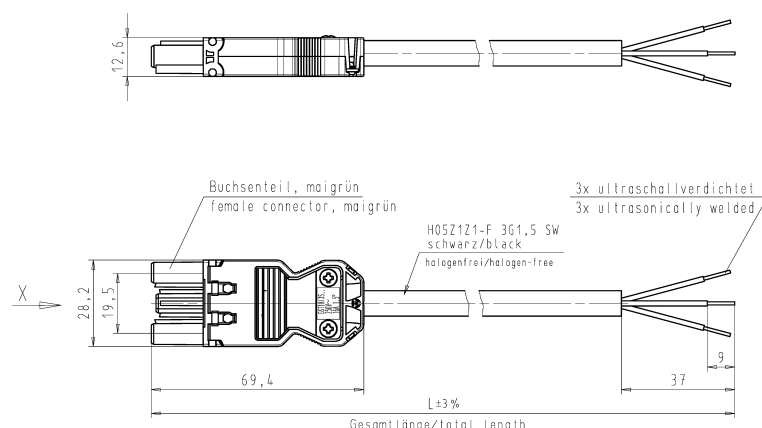

Wiederholungszeichen sind durchgezogene Linien.
Repeating characters are solid lines.

Wiederholungszeichen sind durchgezogene Linien.
Repeating characters are solid lines.

2/N = blau/blue

**⊕ = grün-gelb
green-yellow**

1 = braun/brown

X
M 2:1

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) example (colour: may green)	Typ type
92.297.XX63.7	XX in dm-Schritten	92.297.1063.7 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KSB- 15H 10GN07
U2.297.XX63.7	XX in m-Schritten	U2.297.1263.7 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSB- 15H X12GN07
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Toleranzung Size ISO 14405(D)/Tolerance system Size ISO 14405(D).		/Tolerances: 300 Stoffverlei- und Dielektrikmaterialien nach DIN 3000.010 ist anzugeben. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)	
Freitoleranz nach General tolerances		T-Freiwerkung: -	
Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.	
ZÖL		13.08.08.01	
MATERIAL		Dütsch 1.	
%		T	
Vol.		Erst- / Replacement part: -	
www.wieland-electric.com		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG	
www.wieland-electric.com		Buchse-fr., Ende Schraubausführung/screw connection 250V AC 16A 1,5gmm halogen-free	