

AWV 15 S



Kurzinformation

Außenwandventilator, DN 150, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Fitnessraum, Kantine

Artikelnummer 0080.0997

Technische Daten

Fördervolumen	620 m³/h
Drehzahl	2.614 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	106 W
I _{Max}	0,46 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Außenwand
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	7,6 kg
Nennweite	150 mm
Breite	360 mm
Höhe	450 mm
Tiefe	155 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799809975


Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA5, S5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74


AWV 15 S

L_{WA5} = Freiansaug-Schalleleistungspegel in dB

Kennlinie

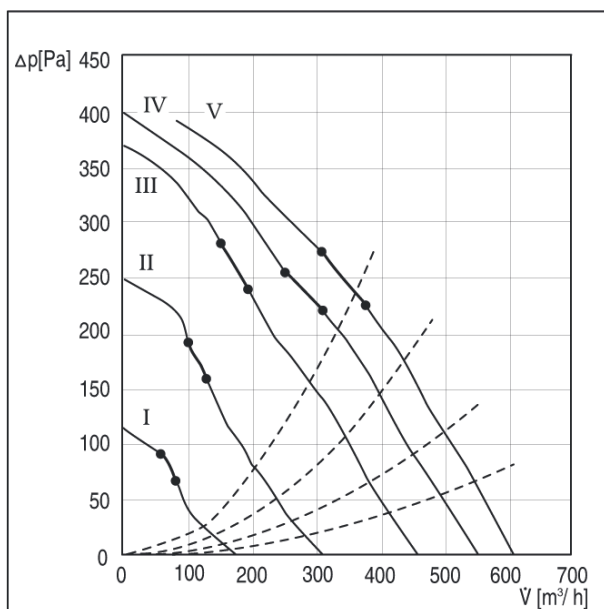

Maßzeichnung [mm]

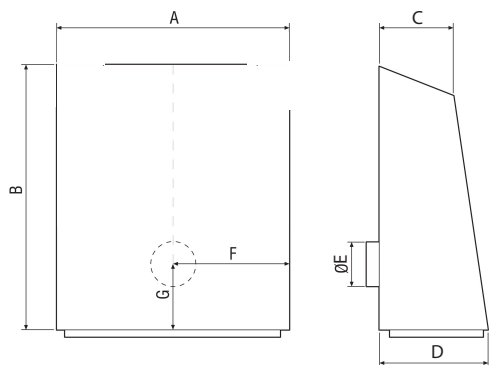

A	B	C	D	E	F	G
360	450	116	155	148	180	180