



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: LXD019ML

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Deckenmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




### TECHNISCHE DATEN

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Leuchtentyp              | Rettungszeichenleuchte        |
| Montageart               | Deckenanbau                   |
| Erkennungsweite          | 34 m                          |
| Piktogramm               | Set                           |
| Leuchtmittel             | LED                           |
| Gehäusematerial          | Aluminium                     |
| Farbe                    | Alu eloxiert                  |
| Schutzart IP             | 40                            |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 3                             |
| Schutzklasse             | 1                             |
| Versorgung               | zentrale Stromversorgung      |
| Überwachung              | ML - zentrale Stromversorgung |
| Überbrückungszeit        | CPS                           |
| Betriebsart              | ELS                           |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                         |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz                    |
| Eingangsspannung DC      | 216 V                         |
| Leistung max.            | 5,2 W                         |
| Leistung DS              | 5,2 W                         |
| Leistung BS              | 1,1 W                         |
| Umgebungstemp. DS        | -20 °C / 40 °C                |
| Umgebungstemp. BS        | -20 °C / 40 °C                |
| Länge                    | 62 mm                         |
| Breite                   | 384 mm                        |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Höhe                 | 214 mm        |
| Gewicht              | 1.29 kg       |
| Gewicht inkl. Verp.  | 1.49 kg       |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Ja            |
| Notlichtblockierung  | Nein          |
| Batterieanschluss    | Nein          |
| Dimmfunktion         | Ja            |
| Lichtstrom Netz      | 300 lm        |
| Lichtstrom Not       | 300 lm        |
| Zolltarifnummer      | 94056180      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260123681876 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

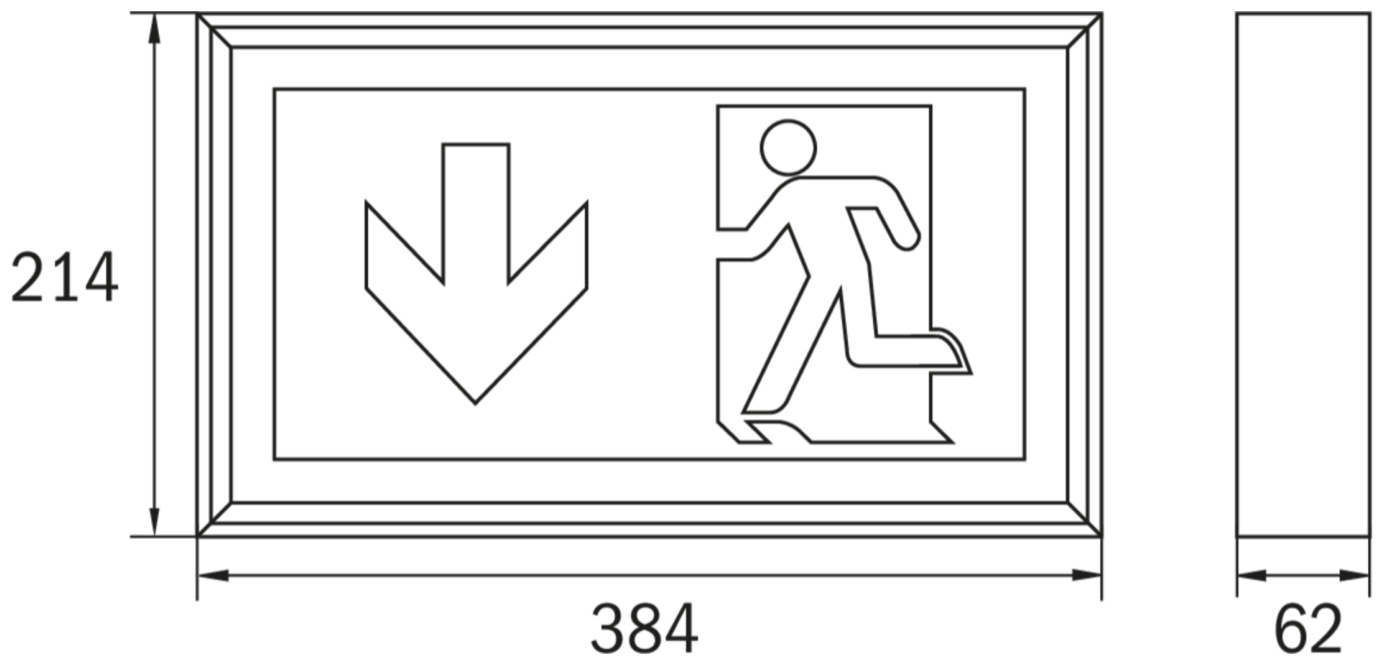

## ZUBEHÖR

DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

2PS-EB - 2x PS - Pendel Silber 500mm vorverdrahtet

2DS-EB - 2x DS - Designpendel Baldachin

Stand: 09.08.2022 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.