

Artikeldatenblatt 1093

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1093
Artikel:	Excella 45 CBS-T
EAN:	4255637500829
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Max. Leistung AC:	15,4VA
Max. Leistung DC:	9,4W
Nennleistung Leuchtmittel:	9W
Lichtstrom Netzbetrieb:	580lm
Lichtstrom Notbetrieb:	580lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9005



Excella 45 CBS-T

Licht für die letzte Etappe

Sicherheitsleuchte zur Wandmontage aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige Pulverbeschichtung in Mattschwarz, mit edler und ansprechender Haptik. Nach vorn geneigter Abstrahlwinkel zum Ausleuchten von Fluren und Flächen. Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).

Abmessungen

Breite (mm): 250


Höhe (mm): 125

Tiefe (mm): 110

Nettogewicht (kg): 1,082



Maßzeichnung | Dimensional drawing

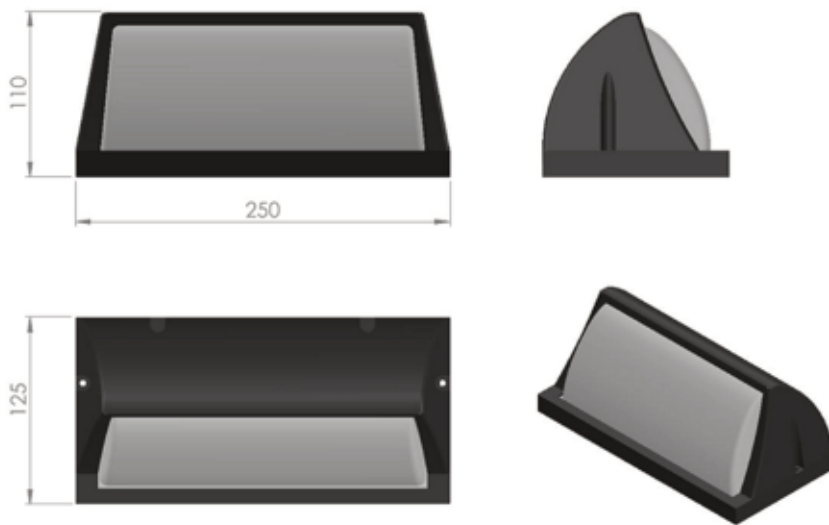

Bohrplan | drilling plan

