
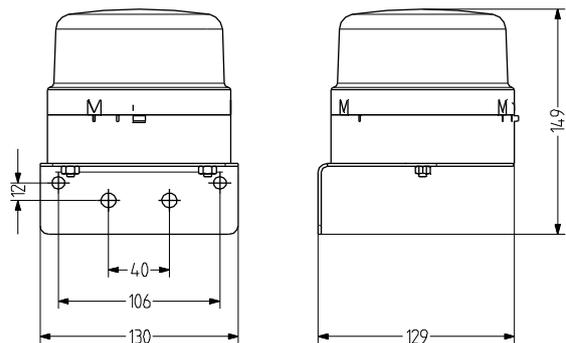


WLG Dauerleuchte

- Ø 120 mm große Dauerleuchte
- konventionelle Lichttechnik, 25 W Glühlampe; Ba15d
- hohe Schutzart IP65
- optionaler Montagewinkel für vertikale Montage
- Bajonettverschluss mit Druckknopf
- für allgemeine Anwendungen
- attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

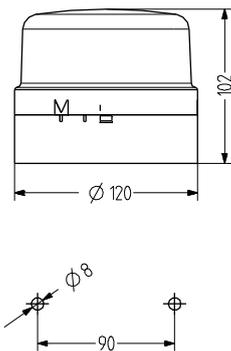

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 120 mm, ABS schwarz (RAL 9005) oder grau (RAL 7035)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	horizontal oder vertikal (mit Winkel)
Leitungseinführung	unten: Durchführungstülle 5-10 mm
Anschluss technik	Anschlussklemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)

Lichtart	Dauerlicht
Leuchtmittel	Glühlampe
Lichtstärke	max. 25 W
Einschaltdauer	100 %
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP65
Gewicht	230 g



WLG

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Gehäusefarbe	
		schwarz	grau
orange	12-24 V	822501900	822101900
rot	12-24 V	822502900	822102900
klar	12-24 V	822504900	822104900
blau	12-24 V	822505900	822105900
grün	12-24 V	822506900	822106900
gelb	12-24 V	822507900	822107900



Glühlampe

BESTELLDATEN LEUCHTMITTEL

Type	Art des Zubehörs	Nennspannung	Nennstrom [A]	Leistung	Artikel-Nr.
GL21	Glühlampe	12 V	2,080	25,000 W	890025904
GL22	Glühlampe	24 V	1,040	25,000 W	890025905
GL23	Glühlampe	48 V	0,520	25,000 W	890025908
GL24	Glühlampe	60 V	0,415	25,000 W	890025909
GL25	Glühlampe	110-120 V	0,208	25,000 W	890025910
GL26	Glühlampe	230-240 V		25,000 W	890025913



Dauer



WIG

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
WIG	Winkel aus Metall für Wandmontage	822200900