


# Zubehör für Feldbussysteme


## Konfektionierbarer Steckverbinder

### BKV4140-0/13.5





- Ausführung: Kupplung
- 7/8" Rundsteckverbinder
- Selbstkonfektionierbar
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig, gerade, Edelstahl-Überwurfmutter
- Kabelauslass 10 ... 12 mm
- zum Einsatz in PROFIBUS-PA und FOUNDATION™ fieldbus Applikationen

#### Anschluss PROFIBUS-PA



#### Anschluss FOUNDATION™ fieldbus

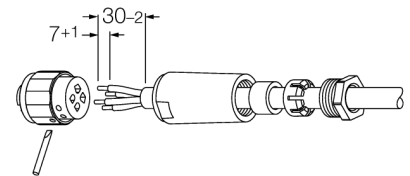

<b>Typenbezeichnung</b>	BKV4140-0/13.5
Ident-Nr.	6914563
<b>Steckverbinder A</b>	Selbstkonfektionierbare Kupplung, 7/8", gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, 1.4404
Dichtung	Kunststoff, NBR
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG13.5
Außendurchmesser der Leitung	10...12mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.14...1 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	240 V
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
<b>Umgebungstemperatur</b>	
im ruhenden Zustand	-40...+90°C
in Bewegung	-40...+90°C