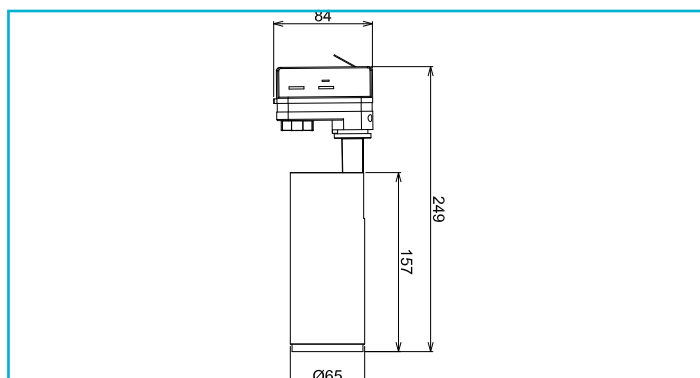


**Besonderheiten**

- Lichtfarbe einstellbar dim to warm
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss
- dimmbar
- dreh- und schwenkbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>         | Aluminium                                              |
| <b>Gehäusefarbe</b>            | Weiß                                                   |
| <b>Material Lichtaustritt</b>  | PMMA                                                   |
| <b>Funktionen</b>              | Dim to warm                                            |
| <b>Schutzklasse</b>            | I / Schutzerdung                                       |
| <b>Leistungsaufnahme</b>       | 10 W                                                   |
| <b>Eingangsspannung</b>        | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz                                |
| <b>Netzgerät inkl.</b>         | Ja                                                     |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b>    | Adapter                                                |
| <b>Dimmbar</b>                 | Ja                                                     |
| <b>Ansteuerungstechnologie</b> | Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>         | Nein                                                   |
| <b>Lichtquelle</b>             | LED, Lichtquelle wechselbar TC                         |
| <b>Lichtfarbe</b>              | Warmweiß (WW)                                          |
| <b>Farbtemperatur</b>          | 1800-2700 K                                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>     | 90                                                     |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>    | 750 lm                                                 |
| <b>Lichtausbeute</b>           | 75 lm/W                                                |
| <b>Abstrahlwinkel</b>          | 36 Grad                                                |
| <b>Lichtverteilung</b>         | Symmetrisch                                            |
| <b>Höhe</b>                    | 249 mm                                                 |
| <b>Durchmesser</b>             | 65 mm                                                  |
| <b>Artikelgewicht</b>          | 550 g                                                  |
| <b>Arbeitstemperatur</b>       | -20 bis 40 °C                                          |
| <b>Lagertemperatur</b>         | -20 bis 65 °C                                          |
| <b>IP Schutzart</b>            | IP 20                                                  |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>   | 50000 h                                                |
| <b>Schaltzyklen</b>            | 100000                                                 |

**Energieeffizienzklasse Lichtquelle** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.