



**UTK 8.10 FL30 V2A (459 039)**



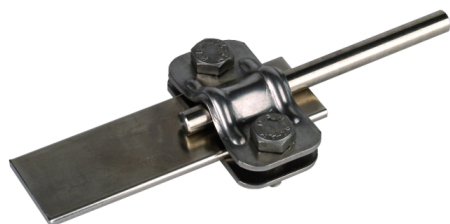


Abbildung unverbindlich



Anordnung:

Typ Art.-Nr.	UTK 8.10 FL30 V2A 459 039
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rd / FI	8-10 / 30 mm
Klemmbereich FI / FI	30 / 30 mm
Schraube	⚙ M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Schraubenabstand	40 mm
Materialstärke (t1)	2,5 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA$ *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	88 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364047594
VPE	50 Stk.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.