

LED STRIP BASIC 160

- flexibler LED-Streifen für einfache Anwendungen
- ideal für den Einsatz im Innenbereich
- rückseitig mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband zur einfachen Montage
- teilbar mittels Schere an Markierung



LICHTTECHNISCHE DATEN



	51541428	51541433	51541434	
Typ. Farbtemperatur ±15%	2700 K	3000 K	4000 K	
Lichtfarbe	warmweiß	weiß	kaltweiß	
Typ. Lichtstrom je Meter	1270 lm/m	1300 lm/m	1320 lm/m	
Effizienz	133 lm/W	136 lm/W	138 lm/W	
Typ. Farbwiedergabeindex	>80			
LED Abstrahlwinkel	120 °			
Lebensdauer L70	30000 h			

ELEKTRISCHE DATEN

	51541428	51541433	51541434
Betriebsspannung	12 V DC		
Typ. Betriebsstrom	4 A		
Typ. Leistung	48 W		
Typ. Leistung je Meter	9,6 W/m		

MECHANISCHE DATEN

	51541428	51541433	51541434	
Länge Streifen	5000 mm			
Breite Streifen		8 mm		
Höhe Streifen	2 mm			
Anzahl LED pro Cut	4			
Anzahl LEDs pro Meter	160			
Anzahl Cuts	200			
Länge pro Cut	25 mm			
Schutzart	IP 00			
Biegeradius	30 mm			
Länge Anschlusskabel	150 mm			


SONSTIGE DATEN


	51541428	51541433	51541434
Max. betreibbare Länge ¹	5000 mm		

¹Der angegebene Wert gilt für das Anliegen der Nennspannung am ersten Modulabschnitt. Bei Verwendung einer Zuleitung ändert sich die maximal betreibbare Länge in Abhängigkeit der Zuleitungslänge und deren Querschnitt.



TECHNISCHE ZEICHNUNG



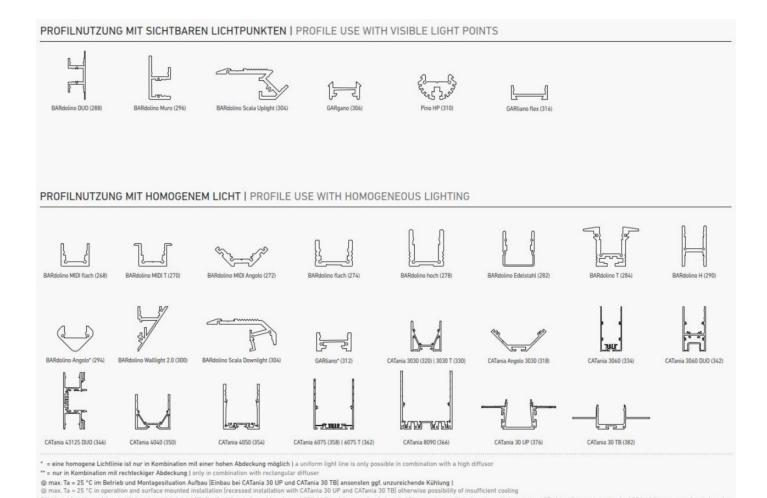

HINWEISE

LED und die zu deren Betrieb benötigten elektronischen Bauteile/ Geräte sind Verschleißteile und können je nach Gebrauch und Einsatzort viele Jahre funktionieren. Generell sind diese Produkte einem Alterungsprozess unterworfen, die Lichtleistung von LEDs nimmt im Laufe der Lebensdauer ab. Die Alterung von LEDs ist auf thermische Einflüsse zurückzuführen. Unsere LEDs entsprechen der Lebensdauer, die z.B. einen L70-Wert aufweisen. Dies bedeutet, dass die verbauten LEDs eines Typs mindestens 70% ihrer Leuchtwirkung behalten. Somit stellt das Nachlassen der Leuchtwirkung der LED innerhalb des vorbezeichneten Umfangs innerhalb der Lebensdauer nach dem gegenwärtigen Stand der Technik keinen Mangel dar.

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe www.barthelme.de | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see www.barthelme.de

Kleben Sie den LED-Streifen niemals über eine Profilstoßstelle hinweg! Durch das physikalisch bedingte Ausdehnen bzw. Zusammenziehen des Profils bei Temperaturschwankungen kann der LED-Streifen beschädigt werden. Abhilfe schafft hier das richtige Teilen bei den Lötpads an der Stoßstelle und der Einsatz von flexiblen Verbindungen, z.B. angelötete flexible Drahtbrücken oder LED-Streifen Steckverbinder.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.



ENTSORGUNG

Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

