

Professional

Stekker Frans/Belgisch



Stekker van Elamid voor gebruik in ambachten en industrie. Bijzonder robuust en veerkrachtig door onze unieke 2-componenten-technologie.


 Frans-Belgische standaard


 Veerkrachtig tot 4 ton

 Spanningsindicator

 Snelsluiting

 IP54

 UV- en mediaresistent


 Comfortabele aansluitruimte tot 2,5 mm²

 Geschroefde afdichting



Stekker met dubbel
aardingsstelsel


Algemene informatie

Kleuren	
Productserie	1530
Statistische goederencode	85366990
Verpakkingseenheid	10 stuk(s)
Verpakking (L x B x H)	248 x 161 x 100 mm
Verkrijgbaar met verhoogde aanraakbeveiliging	–

Elektrische parameters

Stroomsterkte	16 A
Spanning	250 V
Aantal polen	2P + PE

Normen/richtlijnen

Conform norm	DIN VDE 0620 NF C61-314 NBN C61-112
Keurmerk	

Bedrijfsomstandigheden

Omgevingstemperatuur opslag	-40 °C tot +80 °C
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-30 °C tot +40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 95%, niet-condenserend
Beschermingsgraad	IP54, IK08
Resistentie	UV- en mediaresistent* Zeer goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen, koolwaterstoffen en organische en anorganische basen in gebruikelijke concentraties



Stekker met dubbel
aardingssysteem

Materialen

Contactdrager	PA
Behuizing	Elamid 2K technologie

Aansluitkabel

Doorsnede	3 × 0,75 mm ² - 3 × 2,5 mm ²
Diameter leiding	6 - 12 mm
Striplengte afscherming	42 - 44 mm
Striplengte aders	8 - 10 mm

Aansluitschroeven

Max. draaimoment schroeven klemmen L-N / PE	0,5 Nm
Aandrijving schroeven klemmen L-N / PE	Combi-sleuf / PZ1
Max. draaimoment schroeven behuizing	Snelsluiting 90° draaiing
Aandrijving schroeven behuizing	Combi-sleuf / PZ1
Max. draaimoment schroeven trekcontlasting	0,5 Nm
Aandrijving schroeven trekcontlasting	Combi-sleuf / PZ1

Extra technische informatie

Omdraaien van de trekcontlastingsklem	bij leidingsdiameter ≤ 8 mm aanbevolen
Externe schroefverbinding	Sleutelbreedte SW 33 Max. draaimoment: 3,75 Nm



Stekker met dubbel
aardingssysteem


Productnummers

● Rood	100000069
● Grijs	100000070
● Zwart	100000068

EAN/GTIN-nummers

● Rood	4011721188980
● Grijs	4011721188997
● Zwart	4011721188973

Maattekening – stekker met dubbel aardingssysteem

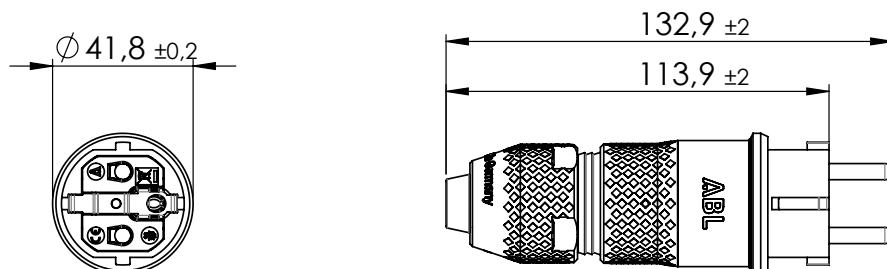

Technische wijzigingen voorbehouden.

*Als er speciale vereisten zijn voor de toepassing met betrekking tot veerkracht of bestendigheid tegen bepaalde media, bijv. zuur, raden we aan de toepassing te testen onder werkelijke of gesimuleerde gebruiksomstandigheden. Vooral parameters zoals belichtingstijd, belichtingshoeveelheid en temperatuur hebben een grote invloed.