


Montagezubehör BTS-DSU35-EBE3

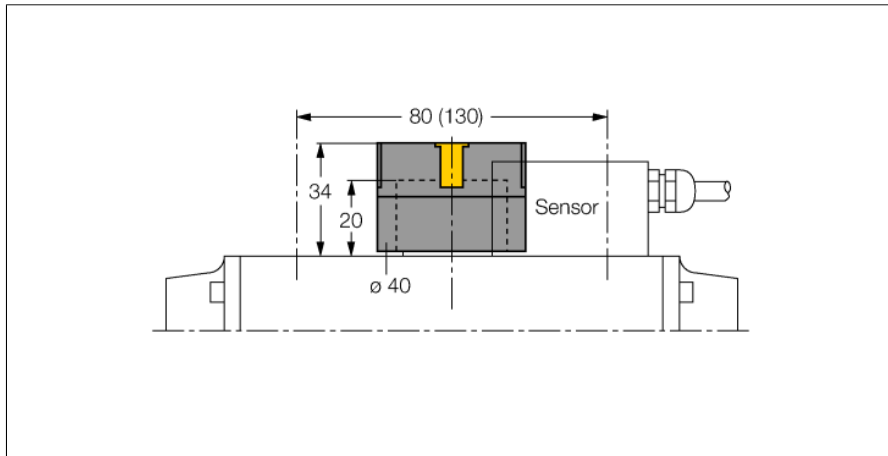

- Betätigungsset (Puck)
- Endlage bedämpft
- 6,2 mm breites Edelstahltarget um applikationsbedingte größere Toleranzen (z.B. durch Gummidichtungen) zu kompensieren
- Endlagen (Auf und Zu) in Stufen von 4° um 360° frei einstellbar
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Gradeinteilung als Einstellhilfe
- Lochbild auf Flanschfläche 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe 20 / Ø max. 30 mm
- inklusiv Montageschrauben für Sensor und Betätigungselement
- Maximaler Gleitringdurchmesser 34mm

Typenbezeichnung	BTS-DSU35-EBE3
Ident-Nr.	6901070
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS
Anziehdrehmoment	≤ 1.5 Nm
Menge in der Verpackung	1
Im Lieferumfang enthalten	2x Zylinderschraube M5x12 (DIN 912-A2) 2x Federscheibe A5 (DIN 137A2) 1x Senkschraube M6x25 (DIN 7991-A2)

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Positionsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugesäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

