

## Artikeldatenblatt 1137

STAND 02/2026

<b>Art.-Nr.:</b>	1137
<b>Artikel:</b>	Vintage L CBS-T
<b>EAN:</b>	4255637501260
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056120
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Erkennungsweite:</b>	32m
<b>Piktogrammset:</b>	inklusive (rechts, links, unten)
<b>Prüfeinrichtung:</b>	CBS-T
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK07
<b>Max. Leistung AC:</b>	6,1VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	2,9W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	2,4W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat
<b>Gehäusefarbe (RAL):</b>	RAL9016



### Vintage L CBS-T

Da staunte schon Mozart

Vintage - mit diesem langjährigen Dauerbrenner setzen Sie auf die richtige Karte. Die Kunststoff-Rettungszeichenleuchte überzeugt mit ihrer Schutzart (IP54), dem schlagzähen Gehäuse (IK07) und einem modernen Touch durch die konvexe Piktogrammhaube.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Das Leuchtmittel (LED) ist dabei in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe gehalten.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).

Vintage - hier ist nicht nur das beiliegende Piktogrammset ein Evergreen!

### Abmessungen

Breite (mm): 371


Höhe (mm): 203

Tiefe (mm): 93

Nettogewicht (kg): 1,182



**Maßzeichnung | Dimensional drawing**

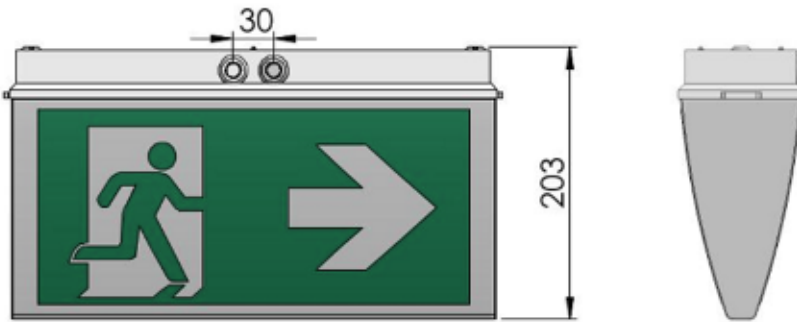

**Bohrplan Deckenmontage | drilling instructions ceiling mounting**

