

## socle de prise mural, apparent - avec disjoncteur différentiel, dimensions du boîtier 170x90



### Description de l'article

Référence	15110
EAN	4024941151108
Groupe de produits	socle de prise mural Quick-Connect TE, protégé
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

**Description de l'article**


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	fenêtre topaze fumée, couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	195mm
Largeur de l'appareil en mm	90mm
Profondeur de l'appareil en mm	123mm
Dimensions du boîtier	170x90 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°
	Avec disjoncteur différentiel 40/0,03A 4 pôles intégré

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.826 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941151108
Longueur	205 mm
Largeur	102 mm
Hauteur	134 mm
Poids	0,886 kg
Volume	2 118,48 ccm

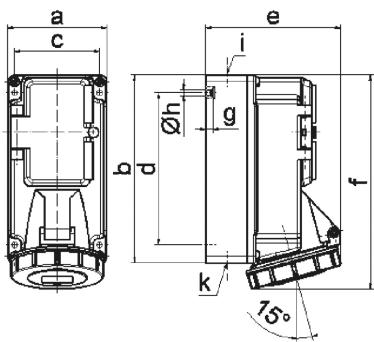

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	90,0	90,0	90,0
b	170,0	170,0	170,0
c	77,0	77,0	77,0
d	137,5	137,5	137,5
e	108,0	115,0	121,0
f	191,5	191,5	191,5
g	6,0	6,0	6,0
h ø	5,5	5,5	5,5
i	M20	M20	M20
k	M20/25	M20/25	M20/25

14 MB 6