

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PLEDESF LED-Einbaustrahler flach, Multicolor (3.000 K + 4.000 K)

- LED-Deckeneinbauleuchte mit Spannfedern
- Einstellbare Lichttemperatur: 3.000 K / 4.000 K
- Externes Betriebsgerät inklusive
- Fest verbaute LEDs
- Für Deckenstärken bis zu 22 mm
- Anwendung: Flur- und Foyerbeleuchtung, Wohnräume, Wartezimmer, WC-Anlagen, Aufenthaltsräume
- Betriebsspannung: 230 VAC / 50 Hz
- Max. Anzahl pro Sicherungsautomat:


PLEDESF150:

12 Stk. @ B-16 / 19 Stk. @ C-16

PLEDESF2000:



19 Stk. @ B-16 / 33 Stk. @ C-16

- Ausstrahlwinkel: 110°
- Nicht dimmbar
- Diffusor: Mattierte Scheibe
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
- Gehäusefarbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)
- Gewicht: 246 g (ohne Netzteil)
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II
- Schlagfestigkeit: IK06
- Lebensdauer: 40.000 Std. / L80
- Benötigte Einbautiefe: 60 mm

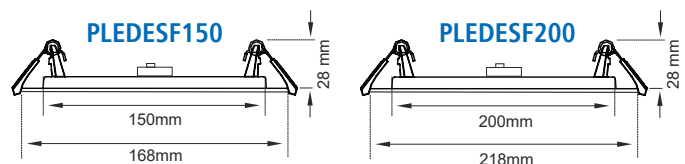

Vorteile:

- Flache Bauform / Höhe: 28 mm
- Multicolor (3.000 K + 4.000 K)
- Für Deckenstärken bis 22 mm



Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Leistung	Lichtstrom 3.000 K / 4.000 K	Decken- ausschnitt	Gewicht
05400860	057708	PLEDESF150	1	14 W	1.200 lm / 1.250 lm	150 mm	246 g
05400861	057709	PLEDESF200	1	20 W	1.900 lm / 2.000 lm	200 mm	375 g