


# SCOUT 203.930.25.2/DALI-ST



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 662153        | 4043544712004 |
| schwarz | 662154        | 4043544712011 |
| weiß    | 662155        | 4043544712028 |

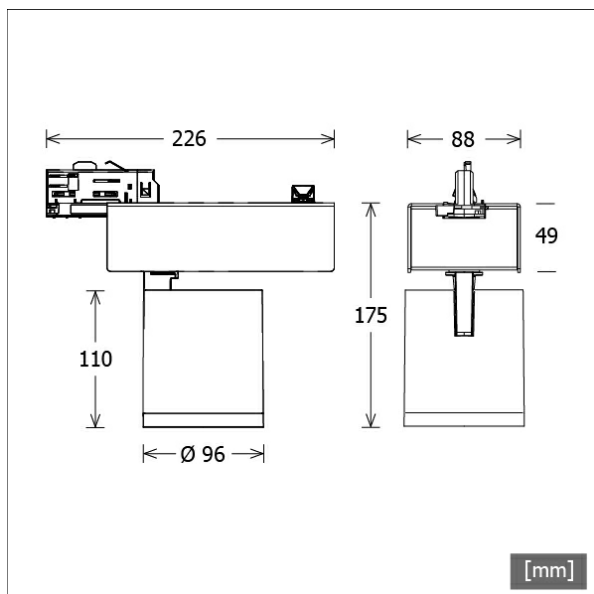

## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 30.0 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 3380 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 112.66 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 137.00 lm/W                                               |
| UGR 4H/8H 70/50/20  | 17.8/17.8 (C0/C90)                                        |
| Abstrahlwinkel      | 25°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz                                       |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 226 mm  |
| Breite                | 96 mm   |
| Höhe                  | 175 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 96 mm   |
| Nettogewicht          | 1.25 kg |
| Bruttogewicht         | 1.30 kg |

# SCOUT 203.930.25.2/DALI-ST

## SCOUT 203.930.25.2/DALI-ST

Scout Next (1xLED 30W 930/3000K 3380lm 25 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 3407 | 3407 | 3407 | 3407 |
| 15°          | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |
| 30°          | 345  | 345  | 345  | 345  |
| 45°          | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 60°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 1.37           | 1279.7           |
| 6.0        | 2.74           | 319.9            |
| 9.0        | 4.11           | 142.2            |
| 12.0       | 5.48           | 80.0             |
| 15.0       | 6.85           | 51.2             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 113 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 30 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 17.8               |
| UGR C90/C270       | 17.8               |
| CIE Flux Codes     | 99 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000-1-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000-2-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000-3-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000-4-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 4000 mm)



**ZBK 13**  
 Blendklappe



**ZBW 87**  
 Wabenraster