

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.3063.1

Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 15H 30SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 3,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.257.3063.1

EAN	4015573670532
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,722 kWh
Brandklasse	Eca


Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

1 2 3 4 5 6

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

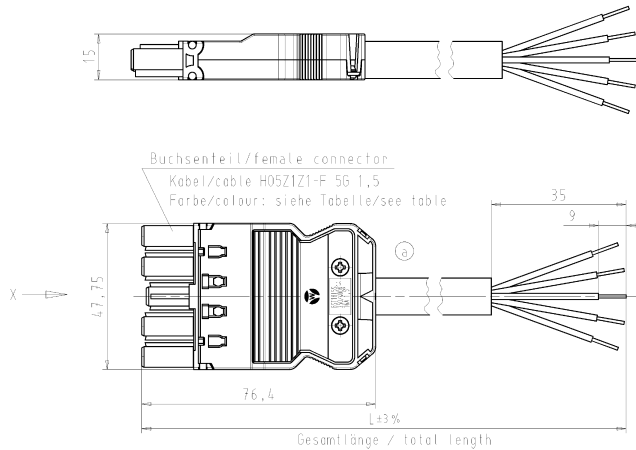

Buchsensteil/female connector
Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length


1 2 3 4 5 6

These dimensions will be reported, unless it is shown otherwise in the drawing.

Alle Maße werden in der Einheit mm angegeben.

These dimensions will be reported, unless it is shown otherwise in the drawing.

All dimensions will be reported in mm, unless otherwise specified.

.F	Farbe colour	Codierung •X* Sichtseite Facing side	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Typ/type: GST1815KSB- 15H.. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.257.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.257.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15H 10SW
U2.257.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.257.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15H X12SW

Information nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Notes: 1) Stückliste und Detailzeichnung nach ISO 9000-2000 ist verpflichtend.
Contents will Wieland document (DIN 9130) (list of prohibited / defective tolerances/ tolerances) to be designed.

Präzisionsnach General tolerance 120 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
Drawing, no manual modifications allowed

1. Neuauflage / First issue: -

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.257.0563.1 01K a

Material/Material: -

2007 / 01.01.2007

Hersteller/Manufacturer: wieland

Typ: PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG

Buchse/female-free end/free end and Schraubenschloß/screw connection 250/400V 1,5mm

Änderung/Revision: -

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

92-PEH-08/91