



QualityFlex BB-Flexplatine RGBW
5 m, 14,4 W / m, IP00

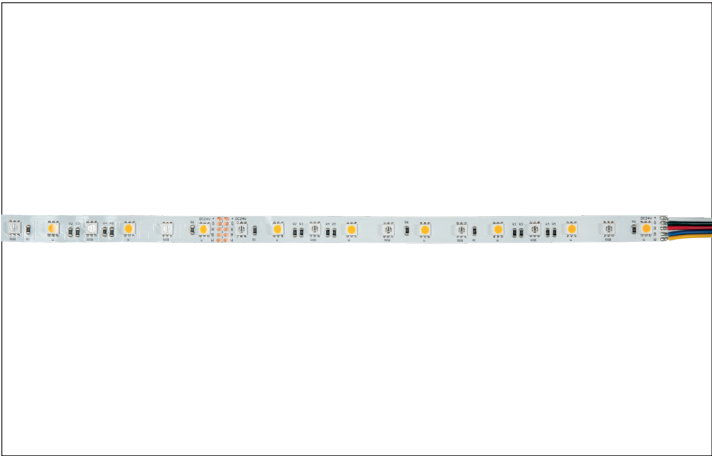

QualityFlex BB-Flexplatine RGBW5 m, 14,4 W / m, IP00, RGBW, CRI > 80 LED-Flexplatine Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 200 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	38204002
Stand:	23.06.2021 11:51

Energieeffizienzklasse	A	Schutzklasse	III
Lichtfarbe	RGBW	Farbtoleranz	McAdam-Step 5
Lichtfarbe	RGBW	Short Pitch	16,7 mm
Leistung	72 W	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60 Stk
Lampenleistung je Meter	14,4 W/m	Spannung	24V
Abstrahlwinkel	120 °	Spannungsart	DC
Länge	5000 mm	Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Breite	12 mm	Schaltungsart	Parallelschaltung
Höhe	2,1 mm	Länge der Anschlussleitung	350 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	200 mm	Farbwiedergabe	CRI > 80
Schutzart	IP00	max. Modullänge	5.000 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.