


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.8000.3

Konfektionierte Leitung GST18i4KSBS 15E 80GR01

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 8,0 m,
4-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe kieselgrau,
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

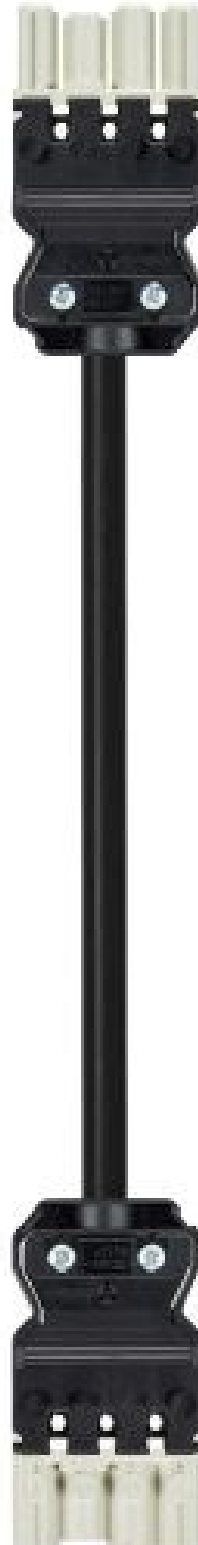

Art. Nr.

92.207.8000.3

EAN	4015573492127
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,668 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Pol Aderfarbe
pole colour of core

L1 braun / brown
PE grün-gelb / green-yellow
N blau / blue
L2 schwarz / black

.F Farbe colour
codierung •X• Buchse/female
codierung •Y• Stecker/male
Kabelfarbe / cable colour
Zugentlastungsfarbe/strain relief colour

.F	Farbe colour	codierung •X• Buchse/female	codierung •Y• Stecker/male	Kabelfarbe / cable colour	Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	1 PE N 2	weiß white	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black	schwarz black

Teile-Nr. part-no. L Beispiel (Farbe: schwarz) exmpel (colour: black) Typ type

92.207.XX00.F XX in dm-Schritten 92.207.1000.1 = 10dm/L= 1000mm GST1814KSBS 15 10SW
 U2.207.XX00.F XX in m-Schritten U2.207.1200.1 = 12 m/L=12000mm GST1814KSBS 15 X10SW

Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG
 Buchse/female - Stecker/male 1,5mm
 Schraubanschluß/screw connection 250V