

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.952.4053.0

Steckverbinder GST15I5S S1 ZR1W WS

 GST15i5 Steckverbinder, 5-polig, Stecker mit Schraubanschluss,
für Leitungsdurchmesser 8,5-12,5 mm, Kodierung Netz 250/400 V,
16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß

Art. Nr.	91.952.4053.0
EAN	4049088037825
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	12,5 mm
Kabeldurchmesser min.	8,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	45 mm
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

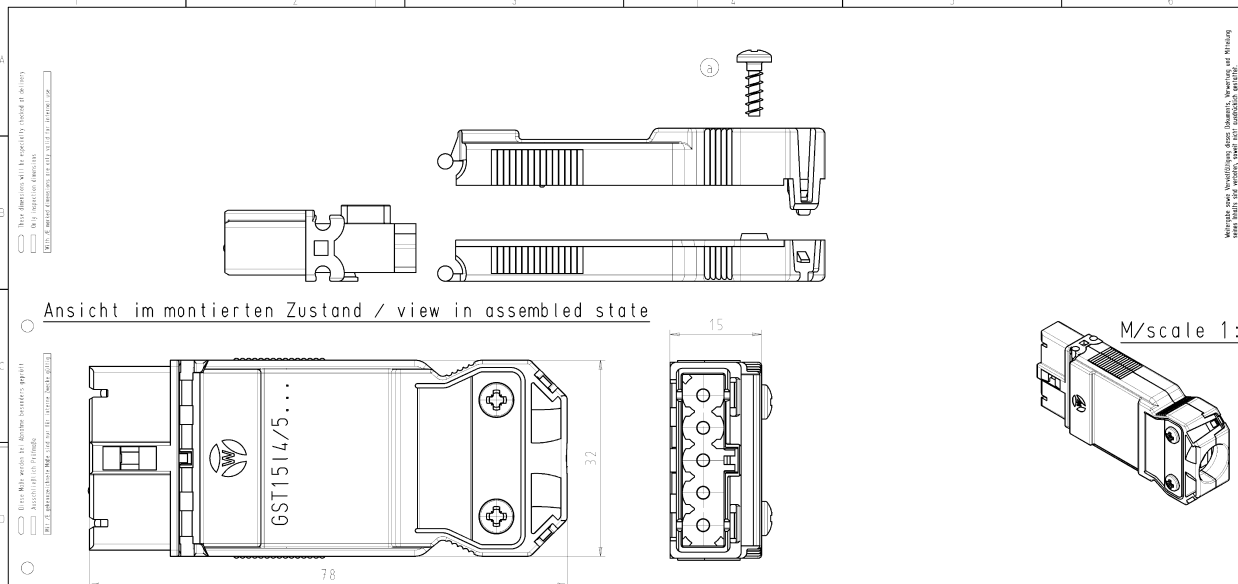
Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP20

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,109 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	78 mm
Breite	32 mm
Höhe	15 mm

Technische Zeichnung


Ansicht im montierten Zustand / view in assembled state

M/scale 1:1

Teile - Nr. / part number	Typ/type	Farbe/colour
91.952.4053.0	GST15155 ST ZRIW WS	weiß/white
91.952.4053.1	GST15155 ST ZRIW SW	schwarz/black
* 91.952.4093.0	INS70001	weiß/white
* 91.952.4093.1		schwarz/black

* = spezielle Verpackung und Etikettierung / special package and labeling

Further drawing and DIN 71627 reference system acc. to DIN 7167.
This DIN-standard design does the avoidance principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Stückliste und Detailansicht nach DIN 7167 ist anzufordern.
Centric with Wieland document 00-790-00 (1) is prohibited /
selectable hazardous substances) to be designed.

Profilanzahl nach Serial: tolerance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

wieland
Wielandische
Verbindungen

STECKERT_M_ZUGENTL

WI-FEM-08/21