


UK 25 SQL (773 236)

- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

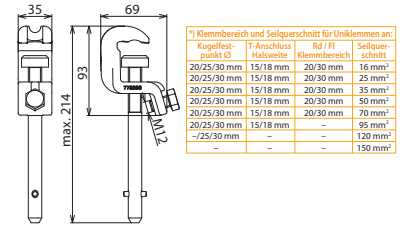

Maßbild

| | |
|--|---|
| Typ | UK 25 SQL |
| Art-Nr. | 773 236 |
| Für Kugelfestpunkt Ø | 20 / 25 mm |
| Für T-Anschlussbolzen Halsweite | 15 mm |
| Rd / FI Klemmbereich | 20 mm |
| Verdrehungsschutz | PK1 |
| Für Seilquerschnitt Cu | 16 ... 120 ^{*)} mm ² |
| Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s | 33,5 kA |
| Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s | 23,7 kA |
| Norm | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087 |
| Temperaturbereich | -25 °C ... +55 °C |
| Werkstoff Druckstück | St/gal Zn |
| Werkstoff Klemmkörper | Cu-Legierung/gal Sn |
| Werkstoff Spindel | Cu-Legierung/gal Sn |
| Werkstoff Einhängehilfe | St/gal Zn |

| | |
|--|---------------|
| Stammdaten | |
| Nettogewicht | 713,5 g/st |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364114579 |
| VPE | 1 ST |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^{*)} siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschließseile übereinstimmen!