


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PF3 GU/GZ 10 Hochvolt-Fassungen doppelt isoliert

- Für Hochvolt-Halogenlampen
- Fassungsstein Ø 28 mm
- GU 10 / GZ 10 Fassung
- Für Leuchten der Schutzklasse II
- Silikonleitung: H05S-K 1 x 0,75 mm²
- Länge Silikonschlauch: 200 mm (ummantelte Leitung)
- Mit Aderendhülsen
- Material Kappe: PPS, schwarz, mit Zugentlastung
- Material Fassung: Steatit
- Nennspannung: Max. 250 V AC
- Nennstrom: Max. 2 A
- Gehäusetemperatur: max. 250 °C
- Leitungstemperatur: max. 180 °C
- Gewicht: 30 g
- Gehäusefarbe: beige

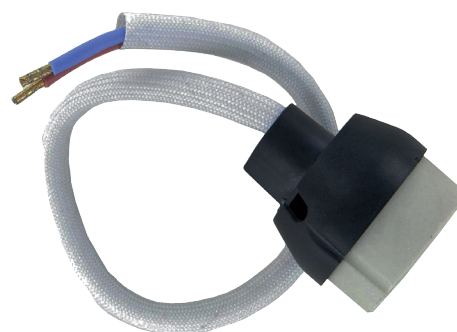

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05400507	053647	PF3 GU/GZ 10	1 / 200