

RS PRO DL 200 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 085292
 Art.-Nr. 085292



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Settings via App



high frequency sensor 360°



max. 10 m



IP40



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



5 sec - 60 min



0 - 100% main light brightness

Funktionsbeschreibung

Technische Daten

Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	App, Connect Bluetooth Mesh, Smartphone
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841085292
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Umkleide, Treppenhaus, Teeküche, Rezeption / Lobby, Innenbereich
Farbe	Weiß
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Decke, Deckeneinbau
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

Reichweite Tangential	Ø 6 m (28 m ²)
Lichtstrom Gesamtprodukt	1645 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 5700 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Funktionen	Anbindung an Zentralbatteriesysteme, DIM-Funktion, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Farbtemperaturwechsel, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Gruppenparametrierung, Lichtsensor, Nachbargruppenfunktion, Orientierungslicht, Verschlüsselte Kommunikation
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht

RS PRO DL 200 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085292
Art.-Nr. 085292



Technische Daten


Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Montagehöhe max	4,00 m
HF-Technik	5,8 GHz
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Reichweite Radial	Ø 6 m (28 m ²)

Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Leistung	14,5 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1


RS PRO DL 200 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085292
Art.-Nr. 085292

Maßzeichnung

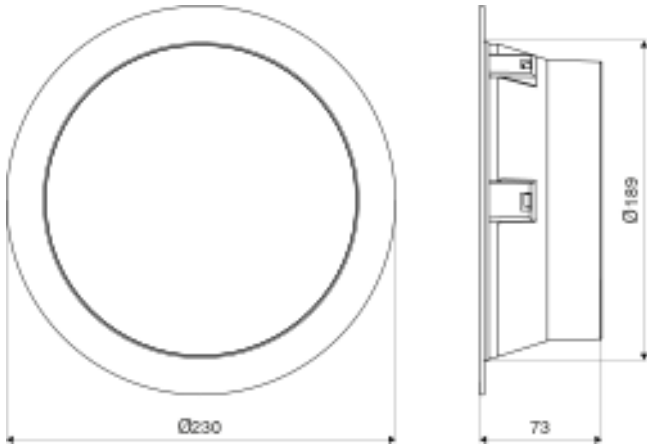

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



Schaltplan Master

