

Stecker - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2181
EAN	4024941021814
Produktgruppe	Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Betätigungsschieber grau RAL 7035, Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	234mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	114mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,59 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941021814
Länge	114 mm
Breite	114 mm
Höhe	234 mm
Gewicht	0,591 kg
Volumen	3.041,064 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941964463
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,156 kg
Volumen	13.588,4 ccm

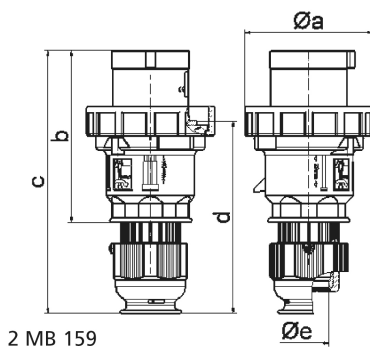

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a Ø	113,5	113,5	113,5				
b	153,0	153,0	153,0				
c	233,0	233,0	233,0				
d	171,0	171,0	171,0				
e Ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm² min	6	6	6				
Leiter mm² max	16	16	16				