


Sicherheitslichtvorhang

OYA1060-40-4-18-P-1-B



- T Sender
- R Empfänger
- 1 LED gelb
- 2 LED rot
- 3 7-Segment-LED-Anzeige
- 4 LED grün
- 5 LED gelb
- 6 LED rot
- 7 7-Segment-LCD-Anzeige
- 8 LED grün

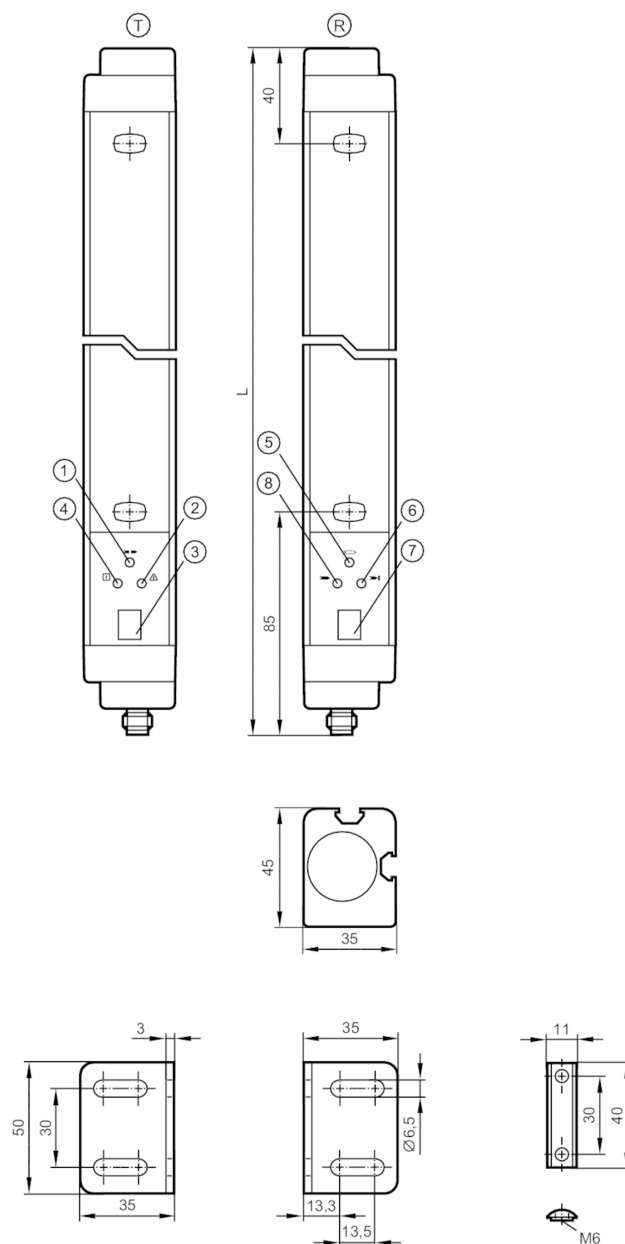

Produktmerkmale

Lichtart

Infrarotlicht

Abmessungen

[mm]

1161 x 35 x 45



Sicherheitslichtvorhang

OYA1060-40-4-18-P-1-B

Einsatzbereich			
Schutzfunktion		Zugangsabsicherung Handschutz	
Elektrische Daten			
Betriebsspannungstoleranz		[%]	20
Betriebsspannung		[V]	24 DC
Schutzklasse			III
Verpolungsschutz			ja
Bereitschaftsverzögerungszeit		[s]	< 18
Lichtart			Infrarotlicht
Wellenlänge		[nm]	950
Empfänger			
Stromaufnahme		[mA]	125
Sender			
Stromaufnahme		[mA]	83
Ausgänge			
Elektrische Ausführung			PNP
Anzahl der OSSD-Ausgänge			2
Strombelastbarkeit je OSSD-Ausgang		[mA]	500; (24 V)
Kurzschlusschutz			ja
Erfassungsbereich			
Schutzfeldhöhe		[mm]	1060
Auflösung (Detektionsvermögen d)		[mm]	40
Schutzfeldbreite (niedrige Lichtleistung)		[m]	0...6
Schutzfeldbreite (hohe Lichtleistung)		[m]	3...18
Bewegliche Ausblendung (Floating Blanking)			ja
Reaktionszeiten			
Ansprechzeit		[ms]	11,5
Umgebungsbedingungen			
Einsatzort		Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort	
Umgebungstemperatur		[°C]	0...55
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit		[%]	95
Schutzart			IP 65
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		IEC 61496-1	
Schockfestigkeit		IEC 61496-1	
Vibrationsfestigkeit		IEC 61496-1	



Sicherheitslichtvorhang


OYA1060-40-4-18-P-1-B

Sicherheitskennwerte		
BWS-Typ (IEC 61496-1)		4
ISO 13849-1		Kategorie 4, PL e
IEC 61508		SIL 3
IEC 62061		SIL cl 3
Gebrauchsdauer TM (Mission Time)	[h]	175200
Sicherheitstechnische Zuverlässigkeit PFHD	[1/h]	1,4 E -08
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	5837
Abmessungen	[mm]	1161 x 35 x 45
Werkstoffe		Gehäuse: Aluminium; Frontscheibe: PC
Länge L	[mm]	1161
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Sender	3 LED
	Sender	1 7-Segment-LCD-Anzeige
	Empfänger	3 LED
	Empfänger	1 7-Segment-LCD-Anzeige
Zubehör		
Zubehör mitgeliefert		Montagewinkel: 4
		Nutensteine: 4
		Schrauben
Bemerkungen		
Hinweise	Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.; Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).	
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Empfänger		
Steckverbindung: 1 x M12; Max. Leitungslänge: 100 m; bei Adernquerschnitt 0,34 mm²		

Sicherheitslichtvorhang

OYA1060-40-4-18-P-1-B

Anschluss

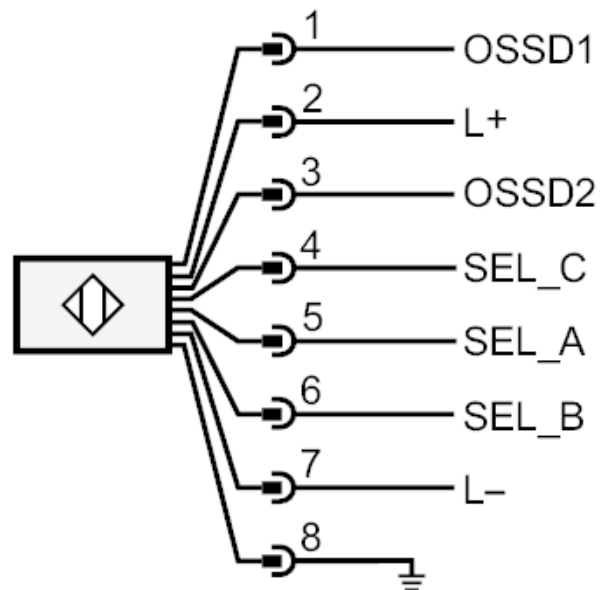

Elektrischer Anschluss - Sender

Steckverbindung: 1 x M12



Sicherheitslichtvorhang

OYA1060-40-4-18-P-1-B

Anschluss

