


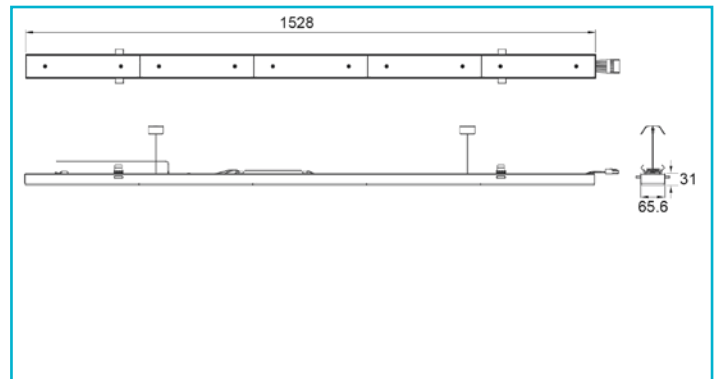

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material	PMMA
Lichtaustritt	
Halogenfrei	Ja
Funktionen	Notstromfähig, Phasenschalter

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	70 W, 64 W, 55 W, 49 W, 39 W, 34 W, 26 W, 20 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC
Dimmbar	Nein
Spannungsbereich für	168-275 V/DC
Spannungsbereich für	186-250 V/DC
EOFI	100 %

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
	12200 lm
Lichtausbeute	165 lm/W
Abstrahlwinkel	90 Grad
UGR	25

Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Länge	1528 mm
Breite	656 mm
Höhe	310 mm
Artikelgewicht	1950 g

Arbeitstemperatur	-25 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK04

Lebensdauer L70 / B50	130000 h
Lebensdauer L80 / B10	72000 h
Lebensdauer L80 / B50	85000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	70 kWh/1000h

