

Produktinformation Aragon 228 E

TOC: 1552904



Leuchtentyp

Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Für 2 Leuchtstofflampen T5 28 W.

Anwendungsbereiche

Decken- und Wandleuchten für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität.

Montagearten

Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko. Mit Drahtbügel aus Edelstahl für Stahlbandaufhängung Aragon SB oder für bauseitige Kettenaufhängung.

Optisches System

Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.

Leuchtenkörper


Leuchtenkörper aus PC, schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25 °C - +35 °C.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext


Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Für 2 Leuchtstofflampen T5 28 W. Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko. Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse. Leuchtenkörper aus PC, schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25 °C - +35 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08/6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.



Datei TX3737



Farbe	hellgrau (...23)
Gewicht	3,6 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	850 °C
Schlagfestigkeit	6 J
Schutzart	IP66
DIN 5040	B30
Sockel	G5
η_{LB}	0,79

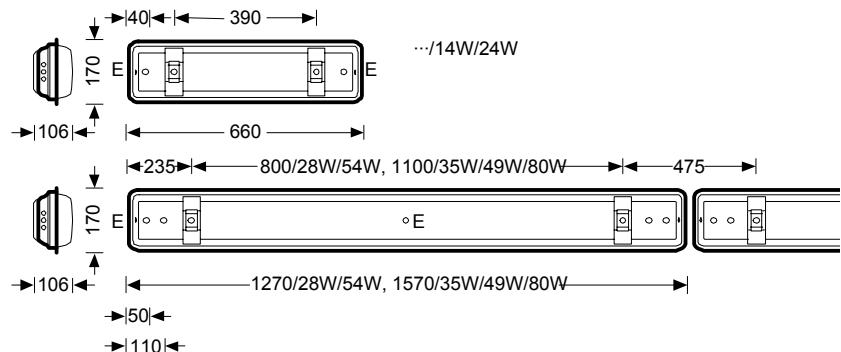

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
3871600	Aragon LV 5x1200
2880300	Wanne Aragon 236 Ersatz