



Artikel-Nr.	423-4ttf9
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 32A 3p 4h IP44/IP54 TT
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 32A 3p 4h IP44/IP54 TT Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT) Abmessungen (Flansch/Bohrung): 92x100 mm / 77x85 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399569708
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,180 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

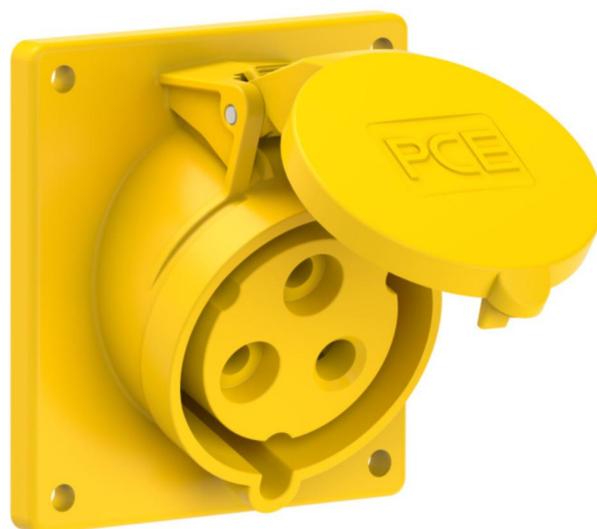

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	schraublose Klemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	100 mm
Bohrlochabstand vertikal	85 mm
Flanschmaß horizontal	92 mm
Bohrlochabstand horizontal	77 mm

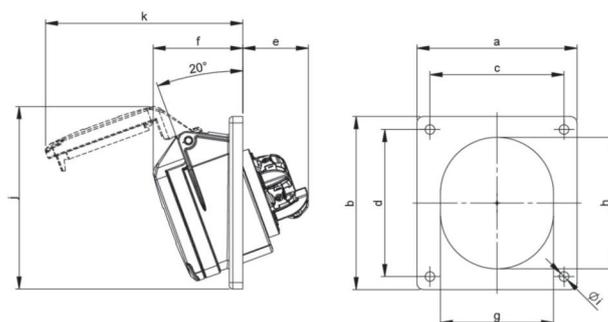

a	92 mm
b	100 mm
c	77 mm
d	85 mm
e	48 mm
f	54 mm
g	65 mm
h	75 mm
i	5,5 mm
j	107 mm
k	121 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=423-4ttf9>

