



Art.-Nr: PMW423SC
Sicherheitsleuchte Versorgung
Universal, SelfControl (SC), 3 h, , IP65, Kunststoff, weiß

Kunststoff Sicherheitsleuchte mit konvex geformter Haube.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/PMW423SC





TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	CE, WEEE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Leistung max.	8,2 W
Leistung DS	7 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C



Tiefe	65 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.83
Gewicht inkl. Verpackung	0.96
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766553684

TECHNISCHE ZEICHNUNG

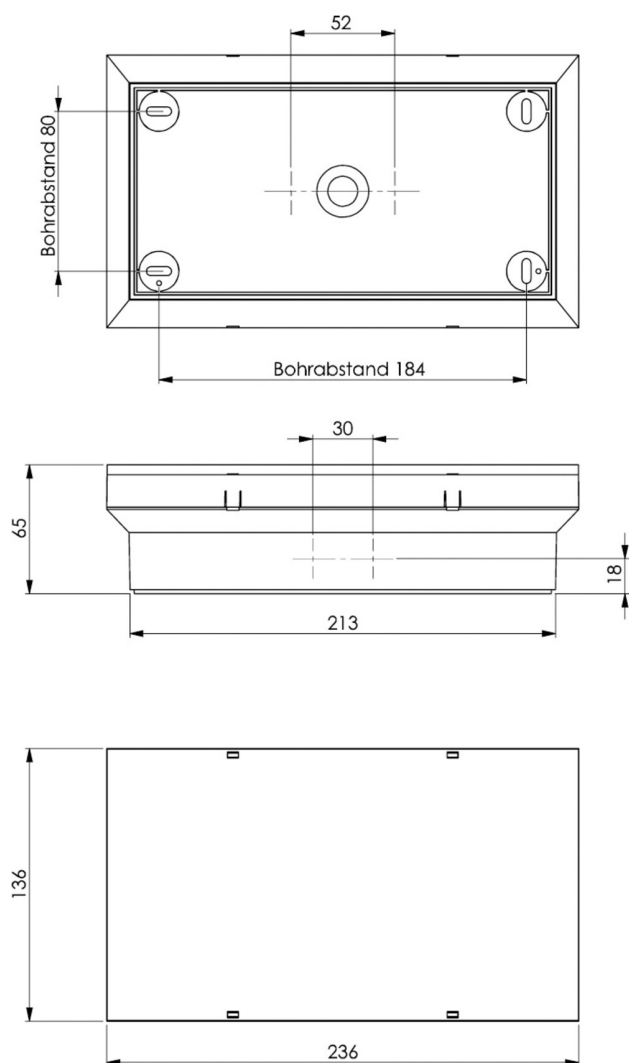



ZUBEHÖRLISTE

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-H4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

LSYS-WF4 -

LFP3233-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie