

Professional

Fiche française/belge



Fiche en Elamid pour l'artisanat et l'industrie. Particulièrement robuste et résistante grâce à notre technologie unique à deux composants.



Normes française/belge



Peut supporter jusqu'à 4 tonnes



Indicateur de tension



Verrouillage rapide



IP54



Résistance aux UV et aux fluides



Espace de connexion confortable jusqu'à 2,5



Joint d'étanchéité vissé



Fiche avec double système
de mise à la terre

Informations générales

Couleurs	
Gamme de produits	1530
Code TARIC	85366990
Unité de conditionnement	10 pièces
Conditionnement (L x l x H)	248 x 161 x 100 mm
Existe avec protection renforcée contre les contacts accidentels	–

Caractéristiques électriques

Intensité du courant	16 A
Tension	250 V
Nombre de pôles	2P + PE

Normes/directives

À la norme	DIN VDE 0620 NF C61-314 NBN C61-112
Marque de certification	

Conditions de fonctionnement

Température ambiante de stockage	-40°C à +80°C
Température ambiante de fonctionnement	-30°C à +40°C
Humidité relative	5 à 95 %, sans condensation
Indice de protection	IP54, IK08
Résistance	Résistant aux UV et aux fluides* Grande résistance à la plupart des huiles, graisses, solvants et détergents, hydrocarbures, ainsi qu'aux bases organiques et inorganiques aux concentrations habituelles d'utilisation



Fiche avec double système
de mise à la terre

Matériaux

Porte-contacts	PA
Boîtier	Technologie Elamid 2K

Câble de connexion

Section	3 x 0,75 mm ² - 3 x 2,5 mm ²
Diamètre de câble	6 - 12 mm
Longueur de dénudage de la gaine	42 - 44 mm
Longueur de dénudage des fils	8 - 10 mm

Vis de raccordement

Couple de serrage max. des bornes à vis L-N / PE	0,5 Nm
Tête de vis des bornes L-N / PE	Combinée / PZ1
Couple de serrage max. des vis de la coquille	Verrouillage rapide par rotation à 90°
Tête de vis de coquille	Combinée / PZ1
Couple de serrage max. de la décharge de traction	0,5 Nm
Tête de vis de décharge de traction	Combinée / PZ1

Informations techniques supplémentaires

Passage du collier de décharge de traction	recommandé pour un diamètre de câble ≤ 8 mm
Vissage extérieur	Clé de taille SW 33 Couple de serrage max. : 3,75 Nm



Fiche avec double système de mise à la terre


Références des produits

● Rouge	100000069
● Gris	100000070
● Noir	100000068

Codes EAN/GTIN

● Rouge	4011721188980
● Gris	4011721188997
● Noir	4011721188973

Dessin coté – Fiche avec double système de mise à la terre

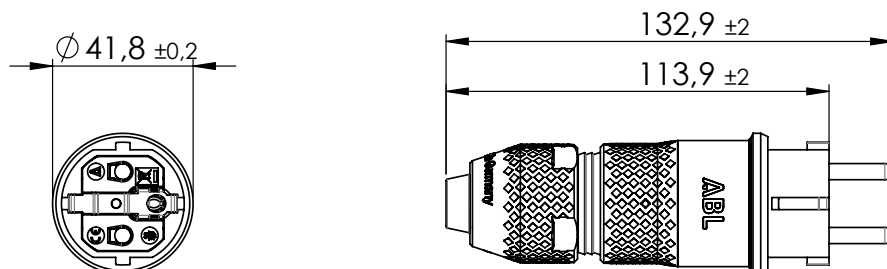

Sous réserve de modifications techniques.

*Si l'application requiert des exigences particulières en termes de charge admissible ou de résistance à certains fluides comme les acides, nous recommandons de tester l'utilisation dans des conditions réelles ou simulées, car des paramètres tels que la durée d'exposition, la quantité d'exposition et la température ont une influence majeure.