

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.437.0537.8

Konfektionierte Leitung RST08i3 KSB- 75 L 05KG

 RST08i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V mit PE, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 0,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm², Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.437.0537.8
EAN	4049088518980
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen


Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung

The drawing will be regularly checked or delivery
The drawing will be regularly checked or delivery
The drawing will be regularly checked or delivery

Micrograph image identification (photo, drawing, measuring, and printing)
Micrograph image identification (photo, drawing, measuring, and printing)
Micrograph image identification (photo, drawing, measuring, and printing)

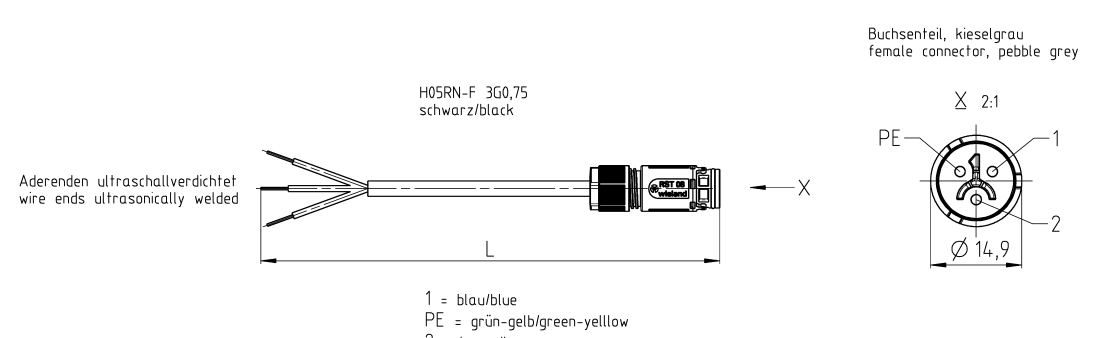

H05RN-F 3G0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

Buchsensteil, kieselgrau
female connector, pebble grey

1 = blau/blue
PE = grün-gelb/green-yellow
2 = braun/brown

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
41.437.XX37.8	XX in dm-Schritten	41.437.1037.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08i3 KSB- 75 L 10KG
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG Additional data see CATALOG or eCATALOG			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances)			
Freiholdung nach General tolerance			
AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 80 - drawing, no manual modifications allowed		I - Verwendung first use	
Werkstoff / Material		Tag/Date	
1:1		20.09.2018	
Maßstab		Draufsch T	
Maße in mm / Dimensions are in mm		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
T		41.437.0537.8 13K	
Wieland		RST08i3	
www.wieland-electric.com		KONFEKT. LEITUNG	
Index		Buchse/female - freies Ende/free end	
Änderung / Revision		Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	

Duetsch_41_437_0537_8_13K-AA-dg1_sheet_1 CADW40312Duetsch 2018-09-20T11:09:12 1.000 3