

6:1 Schrumpfschlauch – Stangenware

HA67 - dickwandig, Innenkleber, halogenfrei

HA67 eignet sich besonders zum mechanischen Schutz, Isolation und Abdichtung bei großen Durchmesserunterschieden, komplexen Steckerkonfigurationen oder schwierigen geometrischen Formen.

Hauptmerkmale

- Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
- 6:1 deckt sehr großen Anwendungsbereich ab, sehr hoher Anpressdruck
- Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
- Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- halogenfrei




Durch die große Schrumpfrate des HA67 können auch komplexe geometrische Formen sicher umgeschumpft werden.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpf-rate	6:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +110 °C
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Schmelzpunkt Kleber	+85 °C
Längsschrumpf	-10 % max.
Durchschlags-festigkeit	20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

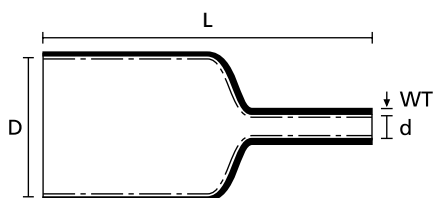

Schrumpfschlauch 6:1 mit Innenkleber



TYP	Ø Liefer- maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand- dicke (WT)	Länge (L)	Farbe	Werk- zeuge	Art.-Nr.
HA67-19.0/3.2	19,0	3,2	3,20	1,2 m	Schwarz (BK)	32	321-30000
HA67-33.0/5.5	33,0	5,5	3,40	1,2 m	Schwarz (BK)	32	321-30100
HA67-44.4/7.4	44,4	7,4	3,60	1,2 m	Schwarz (BK)	32	321-30200
HA67-50.8/8.3	50,8	8,3	4,80	1,2 m	Schwarz (BK)	32	321-30300
HA67-69.8/11.7	69,8	11,7	4,80	1,2 m	Schwarz (BK)	32	321-30400
HA67-88.9/17.1	88,9	17,1	4,80	1,2 m	Schwarz (BK)	32	321-30500
HA67-119.4/22.9	119,4	22,9	4,80	1,2 m	Schwarz (BK)	32	321-30600

Empfohlene Werkzeuge: 32=CHG900. Werkzeuginformationen? [Hier klicken!](#)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.