

Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.1304.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25 X13WS

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 13 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	U2.238.1304.2
EAN	4015573885806
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	7,515 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	13 m
-------------	------

Technische Zeichnung

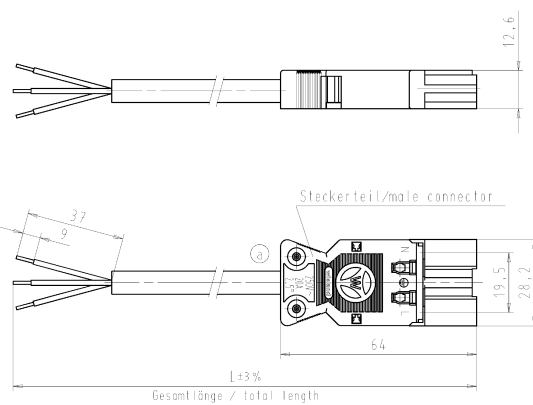

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1-S 25

Fertigungsgröße ISO 14068 / Fertigungsmaßsystem ISO 14068 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		Status: <input type="checkbox"/> Standardisierungs- und Dokumentationsstufe nach DIN EN ISO 9001 ist vorhanden. (Certified with Wieland document 001206-001) List of prohibited / declared hazardous substances to be declared	
Präzisionsmaß nach General tolerance	00 - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen 01 - Drawing, no numerical dimensions allowed	1. Verwendung First use	Blatt: () von () Sheet: () of ()
Werkstoff/Material	2006 Material 01.01 Material	Name 01.01 Material	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.238.0204.1 01K index
Maßstab/Scale	1:1 Scale	1:1 Scale	Maß in mm/Dimensions are in mm
Änderung/Revision	15.11.2022 Datum / Date 01/01/2022 01/01/2022	wieland Mehrfach-Verbindungen type Beschriftung/Label	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG Steckerteil/frees Ende/free end (Impression K1) 250V AC 20A 2,5mm

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog