KFP 25 W90 M12 45SSM (757 245)

- Mit Gewindebolzen und selbstsichernde Mutter

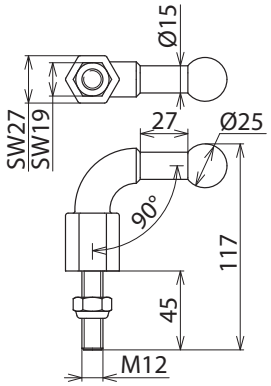

Maßbild

Typ	KFP 25 W90 M12 45SSM
Art-Nr.	**757 245**
Kugelfestpunkt Ø	25 mm
Abmessung	M12 x 45 mm
Schlüsselweite	27 mm
Max. Seilquerschnitt Cu	95 mm²
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	18,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1
Werkstoff Festpunkt	**E-Cu/gal Sn**
Werkstoff Gewindebolzen	**NIRO A2-70**
Sechskantmutter	DIN 985-M12-8 / gal Zn
Anzugsdrehmoment	50 ... 65 nm

Stammdaten	
Nettogewicht	454,4 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364004429
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany • Tel. +49 9181 906-0 • info@dehn.de • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • 1: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil