

## DALI-SYS - Systemgeräte

## ROUTER2-DALI-SYS-REG



weiß , Art.-Nr.: 93480

## Produktinformationen

- Router mit integriertem Web-Server und Applikations-Controller für die Hutschienenmontage nach DIN EN 60715
- 4 USB-Anschlüsse für die Ansteuerung von bis zu 4 separat erhältlichen B.E.G. Applikations-Controller mit integriertem DALI-Netzteil
- 1 LAN-Anschluss für die Vernetzung von bis zu 100 Geräten, bis zu 400 miteinander vernetzte DALI-Linien möglich
- Zentrale Verwaltung von Parameter, Adressen, Gruppen und Szenen aller vernetzten DALI-Teilnehmer
- Dezentrale Applikationslogik in Multisensoren und Tastern - Router übernimmt nur übergeordnete Funktionen
- Benutzer- und Rechteverwaltung für unterschiedliche Rollen
- DALI-Notleuchten Manager
- Erweiterte Begleitlichtfunktion GUIDED LIGHT PLUS (DALI-Linien-übergreifend)
- Ereignis-Routingfunktion, um DALI-Linienübergreifende Beleuchtungszonen realisieren zu können
- Update-Manager, für Aktualisierung der Router-Firmware über LAN/WAN
- Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC)
- Analyse- und Diagnosetools für Fehlersuche
- Temperaturüberwachung von Hauptprozessor und Gehäuse
- Hochwertiger Lüfter mit automatischer Drehzahlregelung
- Integrierte Echtzeituhr
- LED-Statusanzeige
- Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE)
- Inklusive 4 USB-Verbindungskabel (0,5m) und 1 LAN-Kabel (0,5m)
- Honorarfreie Planungsunterstützung von B.E.G.
- Kostenpflichtige Inbetriebnahme von B.E.G.

- Fernwartungsoption über eine vorhandene oder von B.E.G. bereitgestellte VPN-Verbindung
- Kleinere Wartungsarbeiten (z.B. Leuchtentausch) können von einem Haustechniker oder lokalen Elektro-Installateur eigenständig durchgeführt werden

---


## Technische Daten

<b>Spannung:</b>	5 V DC
<b>Abmessungen:</b>	(4 TE) 90 x 72 x 64 mm
<b>Parametrierung:</b>	Über integrierten Web-Server und kompatibelem Web-Browser
<b>Typische Leistungsaufnahme:</b>	max. 5 W
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0 °C bis +45 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polyamid, UV-beständig
<b>Anschlüsse und Kabel:</b>	4 x USB, 1 x LAN

---

## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
ROUTER2-DALI-SYS-REG	weiß	93480

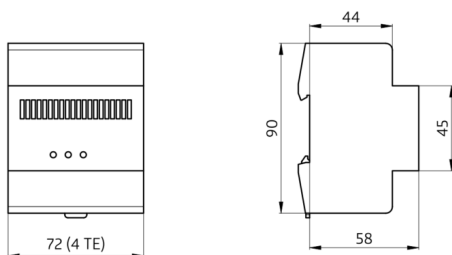

Bemaßung 93480