


|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | <b>524-10</b>   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandgerätestecker 32A 4p 10h IP44</b>  |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandgerätestecker 32A 4p 10h IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 10h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399060045   |
| Ursprungsland       | AT  |
| Zolltarifnummer     | 85366990  |
| Nettogewicht        | 0,232 kg  |
| Verpackungsmenge    | 10  |
| Mindestbestellmenge | 10  |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ETIM 9.0                          | EC001319                   |
| IEC-Stromstärke                   | 32 A                       |
| Spannung nach EN 60309-2          | 50-500 V (100-300 Hz) grün |
| Polzahl                           | 4                          |
| Uhrzeit-Stellung                  | 10 h                       |
| Kennfarbe                         | grün                       |
| Schutzart (IP)                    | IP44                       |
| Anschlussstechnik                 | Schraubklemme              |
| Bauform                           | Aufbaugerätestecker        |
| Phasenwender                      | Nein                       |
| Steckrichtung                     | abgewinkelt                |
| Werkstoff                         | Kunststoff                 |
| Kontaktmaterial                   | CuZn                       |
| Oberflächenbehandlung<br>Kontakte | unbehandelt                |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a                       | 131 mm                 |
| b                       | 82 mm                  |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr           | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 110 Ncm                |
| Gehäuseschrauben        | 110 Ncm                |
| Verbindungsschrauben    | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                  |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm               |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C            |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C            |

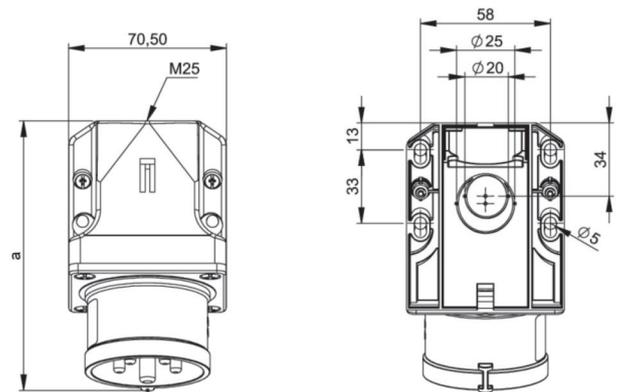

b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=524-10>